

本册所提供图片仅供参考，敬请谅解；
因拍摄需要，某些部件有所增减，请按实际订单为准。

The pictures in this booklet are for reference only.
Due to the need for shooting, some parts have increased or decreased, please press the actual order shall prevail.



东莞堡威自动化科技有限公司

DongGuan PowerWell Automatic Technology Co.,Ltd.

电话: +86-0769-89887017


售后服务热线: 13556633414

地址: 东莞市东坑镇百顺路西二巷3号中创时代智创U谷1楼5楼

[Http://www.poweey.com](http://www.poweey.com)



POWERWELL

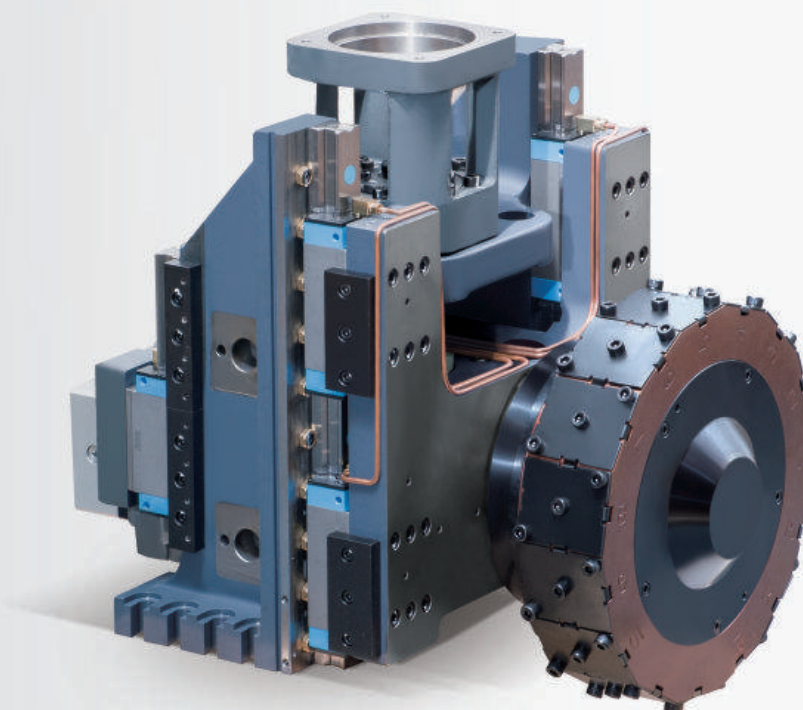

Leading the innovation
of driven tool holders

堡威·中国动力刀座领创者



POWERWELL STORY

堡威故事

东莞堡威自动化科技有限公司，于2008年开始涉足被国外垄断的动力头行业，历时7年半时间攻克技术壁垒，且在国外品牌技术专利封锁的基础上首创堡威动力刀座专利：高分子纳米陶瓷涂层工艺，大大提高了动力头的使用寿命。2017年创建自有品牌“POWER WEII/POWEEY，中文商标”堡威”，正式进入动力头市场。公司拥有雄厚的配套加工能力，另有精密装配车间和严苛的质量管理体系等措施，从根本上解决了国产动力刀座的精度和产品品质差的问题。

公司主营高端动力刀塔、动力刀座、动力头、BMT动力刀座、车铣复合机床用动力头等，也可以根据客户需求订制各类动力头和动力刀座。

 **2008** 年
公司成立于2008年
位于制造业名城东莞

 **20000** 平米
拥有生产面积
20000平方米

No.1

研发投入占比第一
国内市场占有率第一
国内同类技术第一

愿景

打破技术封锁
诠释中国创造

态度

精湛方能隽永



DEVELOPMENT PATH

发展历程

见证15年
开拓的脚步一直向前

NATIONAL STYLE
XONCERT



2008

涉足阶段

在高端车铣复合车床领域，西方国家对中国实施了技术封锁和市场压制，一些中国无法自主制造的产品也实施了禁运。困于国外技术壁垒，2008年，堡威开始涉足车铣复合领域，自主研发动力刀座。

2017

初创起步

历时7年多攻克技术壁垒与深度学习，2017年创建自有品牌“POWER WEII/POWEEY，中文商标“堡威”，正式进入动力头市场，整合了产业链，推动机床行业变革

2018

市场认可

2018年堡威动力刀座进入行业市场后，逐步得到了市场的认可和政府的支持；同年与中科院及东莞理工合作，进行了技术交流，并设立堡威科技。

2019

稳步发展

堡威动力刀座的稳步发展，成功带动了国产机床行业向智能一体化转型；完成了中国高端车铣复合市场从0到1的跨越。

2021

快速发展


2021年，在技术，质量，销售方面，堡威在行业内已经稳居第一；并实现了动力刀塔、动力刀座的批量交付。

R&D TEAM

研发团队

经过十多年的积累和持续的投入，堡威已经建立起完善的研发体系，拥有一个充满朝气、高素质、年轻化、专业化的研发团队，为公司蓬勃发展提供源源不断的活力与动力。公司除有常年外聘的专家顾问外，还汇聚了信息化管理领域的技术精英，具有丰富的行业经验。

After more than ten years of accumulation and continuous investment, Baowei has established a complete R&D system and has a vigorous, high-quality, young and professional R&D team, which provides continuous vitality and power for the company's vigorous development. In addition to the perennial external expert consultants, the company also brings together technical elites in the field of information management, with rich industry experience.

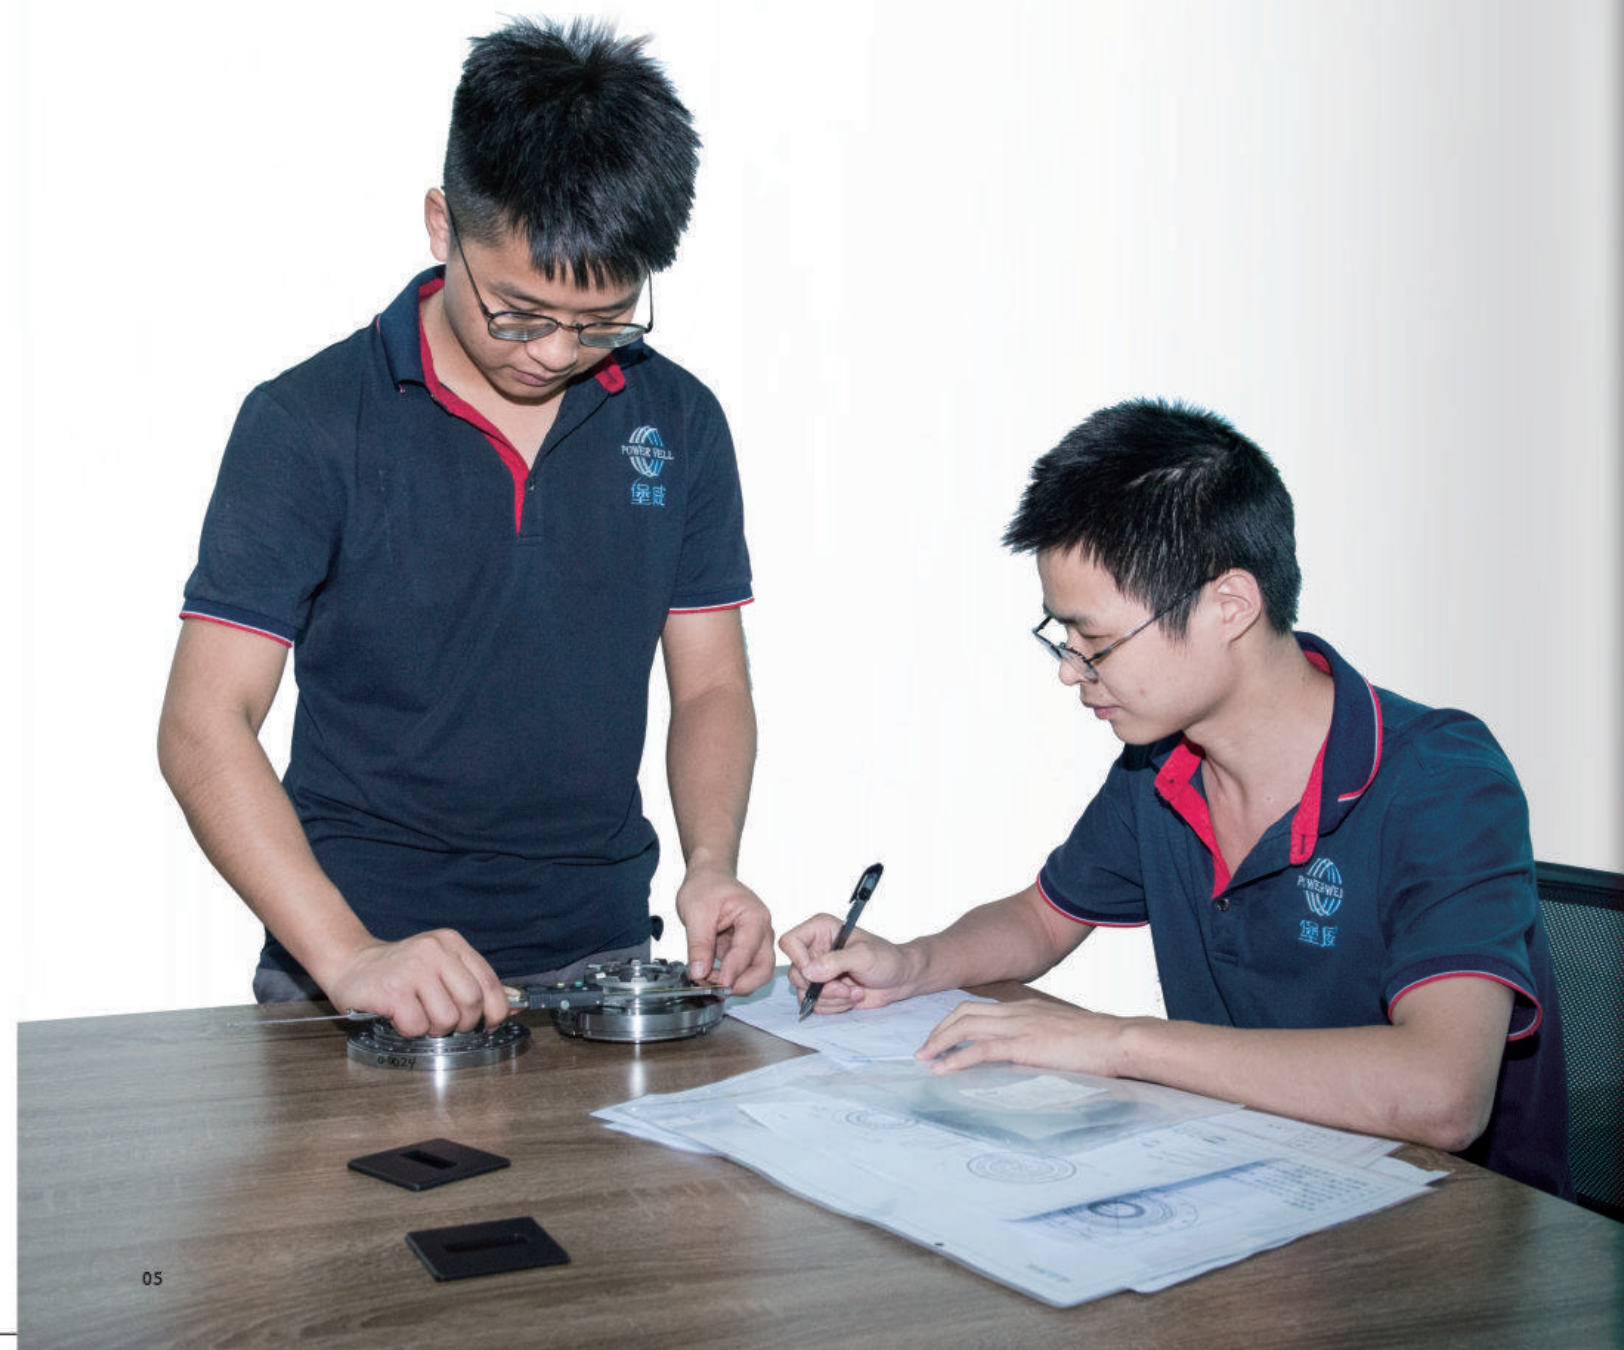

ENTERPRISE HONOR

企业荣誉

公司同时拥有外观设计、实用新型等多项专利和证书，集研发、生产、销售于一体的高科技型制造企业。

The company also has a number of patents and certificates such as appearance design and utility models. A high-tech manufacturing enterprise integrating R&D, production and sales.



PERFECT PRODUCTION SYSTEM

完美的生产体系

公司拥有雄厚的配套加工能力，拥有日本大隈五轴数控加工中心、日本马扎克8轴5联动车铣中心、瑞士司徒德磨床、6轴4联动车铣中心、CNC立式加工中心、CNC卧式加工中心等一大批先进的加工母机。

The company has strong supporting processing capabilities, including Japan's Okuma five-axis CNC machining center, Japan's Mazak 8-axis 5-link turning and milling center, Swiss Stuart grinder, 6-axis 4-link turning and milling center, CNC vertical machining center, CNC horizontal machining center. A large number of advanced machining mother machines such as type machining centers.



SCIENTIFIC TESTING METHOD


科学的检测方法

细心、精心、用心的做好检测，确保质量称心，创新突破稳定品质，落实管理提高效率，贯彻 ISO 系列标准，严抓每一道工序，做好每一件产品。
全员参与，强化管理，精益求精，铸造品质；讲究实效，完善管理，提升品质，增创效益。

Careful, careful, intentions, testing to do a good job quality assurance Heart, innovation and stability to break the quality, the implementation of management to improve efficiency, implement the ISO series of standards, pay close attention to each process, do every product.
Full participation, strengthen management, excellence, casting quality; pay attention to effectiveness, improve management, improve quality, increase efficiency.



POWER WELL

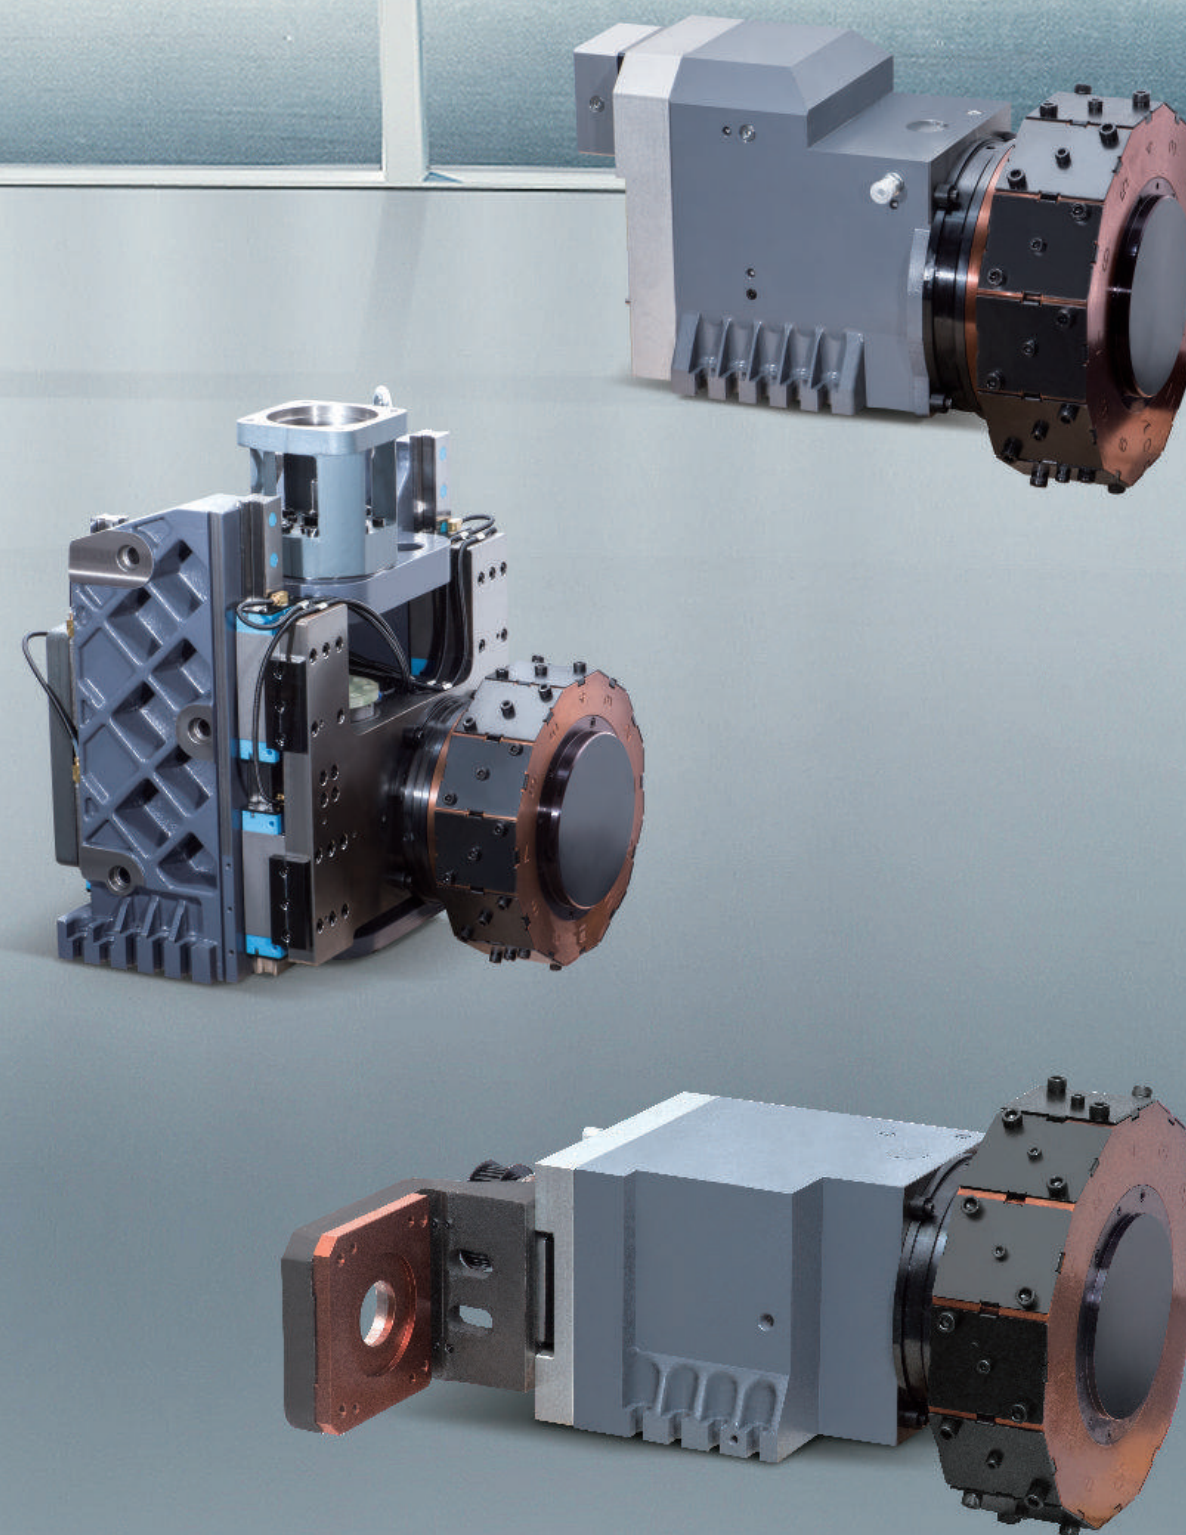

INDEX

产品索引



P17
BMT系列
0度动力刀座



P19
BMT系列
90度动力刀座




P21
BMT系列
内槽动力刀座



P38
BMT系列
直双孔固定刀座



P39
BMT系列
双侧外径固定刀座



P40
BMT系列
反向外径固定刀座



P23
BMT系列
增速动力刀座



P25
BMT系列
双头动力刀座



P27
BMT系列
双出动力刀座



P41
BMT系列
单侧斜双外径固定刀座



P42
BMT系列
斜双内孔固定刀座



P43
BMT系列
80中心高不带Y
动力刀塔



P29
BMT系列
万向动力刀座



P31
BMT系列
滚齿动力刀座



P33
BMT系列
插槽动力刀座



P45
BMT系列
100中心高不带Y
动力刀塔



P47
BMT系列
125中心高不带Y
动力刀塔



P49
BMT系列
160中心高不带Y
动力刀塔




P35
BMT系列
外径固定刀座




P36
BMT系列
端面固定刀座



P37
BMT系列
镗孔固定刀座



P51
BMT系列
Y127中心高四线导轨
动力刀塔



P53
BMT系列
Y130中心高四线导轨
动力刀塔



P55
BMT系列
Y170中心高四线导轨
动力刀塔


BMT系列 0度动力刀座

BMT series 0 degree driven tool holder

刀座尺寸	BMT40/BMT45/BMT55/BMT65/BMT75
夹头锁紧方式	外锁/内锁
夹头尺寸	BMT40:ER20/ER25
	BMT45:ER25
	BMT55:ER25/ER32
	BMT65:ER32/ER40
	BMT75:ER40



产品规格

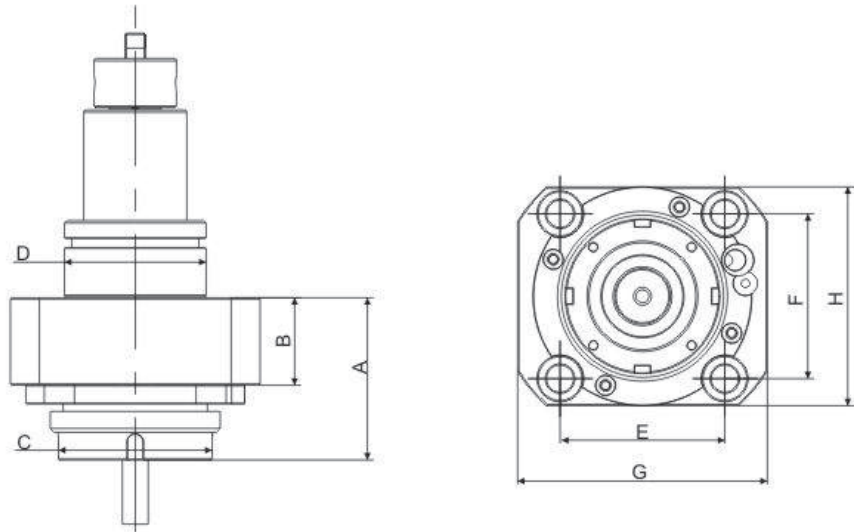

0度动力刀座

技术参数


型号	A	B	C	D	E	F	G	H	N.W.(KG)
BMT40-0-ER20	68.2	33	ER20(1-13)	40	60	50	75	63	1.5
BMT40-0-N-ER20	58.5		N-ER20(1-13)						
BMT40-0-ER25	70.2		ER25(1-16)						
BMT45-0-ER25	70.2	33	ER25(1-16)	45	58	58	85	75	2.4
BMT45-0-N-ER25	59		N-ER25(1-16)						
BMT55-0-ER25	71.3	34	ER25(1-16)	55	64	64	97	85	3.3
BMT55-0-ER32	71.3		ER32(2-20)						
BMT55-0-N-ER32	63		N-ER32(2-20)						
BMT65-0-N-ER32	74.3	37	N-ER32(2-20)	65	70	73	94	94	4.2
BMT65-0-ER40	74.3		ER40(3-26)						
BMT75-0-ER40	82.3	43	ER40(3-26)	75	90	90	112	112	5.1

BMT系列 90度动力刀座

BMT series 90 degree driven tool holder

刀座尺寸	BMT40/BMT45/BMT55/ BMT65/BMT75		
夹头锁紧方式	外锁/内锁		
夹头尺寸	BMT40:ER20/ER25	中心高	BMT40:60/85
	BMT45:ER25		BMT45:60/85
	BMT55:ER25/ER32		BMT55:60/85/100
	BMT65:ER32/ER40		BMT65:72/100/125
	BMT75:ER40		BMT75:90

产品规格

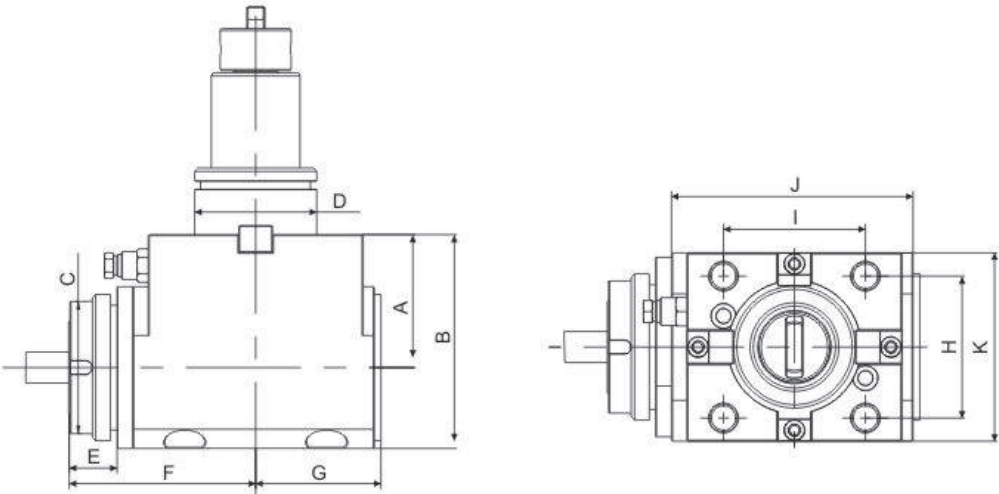

90度动力刀座


技术参数

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	N.W.(KG)
BMT40-90-60-ER20	60	91.5	ER20(1-13)	40	35.2	84.8	46	50	60	92.6	63	3.5
BMT40-90-60-N-ER20			N-ER20(1-13)		25.6	74.9						
BMT40-90-60-ER25			ER25(1-16)		37.2	86.8						
BMT40-90-85-ER20	85	116.5	ER20(1-13)	40	35.2	84.8	46	50	60	92.6	63	4.5
BMT40-90-85-N-ER20			N-ER20(1-13)		25.6	74.9						
BMT40-90-85-ER25			ER25(1-16)		37.2	86.8						
BMT45-90-60-ER25	60	93.5	ER25(1-16)	45	37.2	88.7	55	58	58	103.5	75	5
BMT45-90-60-N-ER25			N-ER25(1-16)		25.6	77.1						
BMT45-90-85-ER25	85	118.5	ER25(1-16)	45	37.2	88.7	55	58	58	103.5	75	5.5
BMT45-90-85-N-ER25			N-ER25(1-16)		25.6	77.1						
BMT55-90-60-ER25	60	96.5	ER25(1-16)	55	37.2	92.7	56.5	64	64	109	85	6.5
BMT55-90-60-ER32			ER32(2-20)		37.2	92.7						
BMT55-90-60-N-ER32			N-ER32(2-20)		28.3	83.8						
BMT55-90-85-ER25	85	121.5	ER25(1-16)	55	37.2	92.7	56.5	64	64	109	85	7.5
BMT55-90-85-ER32			ER32(2-20)		37.2	92.7						
BMT55-90-85-N-ER32			N-ER32(2-20)		28.3	83.8						
BMT55-90-100-ER25	100	136.5	ER25(1-16)	55	37.2	92.7	56.5	64	64	109	85	8
BMT55-90-100-ER32			ER32(2-20)		37.2	92.7						
BMT55-90-100-N-ER32			N-ER32(2-20)		28.3	83.8						
BMT65-90-72-N-ER32	72	112	N-ER32(2-20)	65	37.1	89.1	59	73	70	104	94	8.4
BMT65-90-72-ER40			ER40(3-26)									
BMT65-90-100-N-ER32	100	140	N-ER32(2-20)	65	37.1	89.1	59	73	70	104	94	9.5
BMT65-90-100-ER40			ER40(3-26)									
BMT65-90-125-N-ER32	125	165	N-ER32(2-20)	65	37.1	89.1	59	73	70	104	94	10.5
BMT65-90-125-ER40			ER40(3-26)									
BMT75-90-90-ER40	90	130	ER40(3-26)	75	39.1	99.1	67	90	90	120	112	10.5


BMT系列 内槽动力刀座

BMT series inner groove driven tool holder

刀座尺寸	BMT45/BMT55/BMT65
夹头锁紧方式	内锁
夹头尺寸	ER16

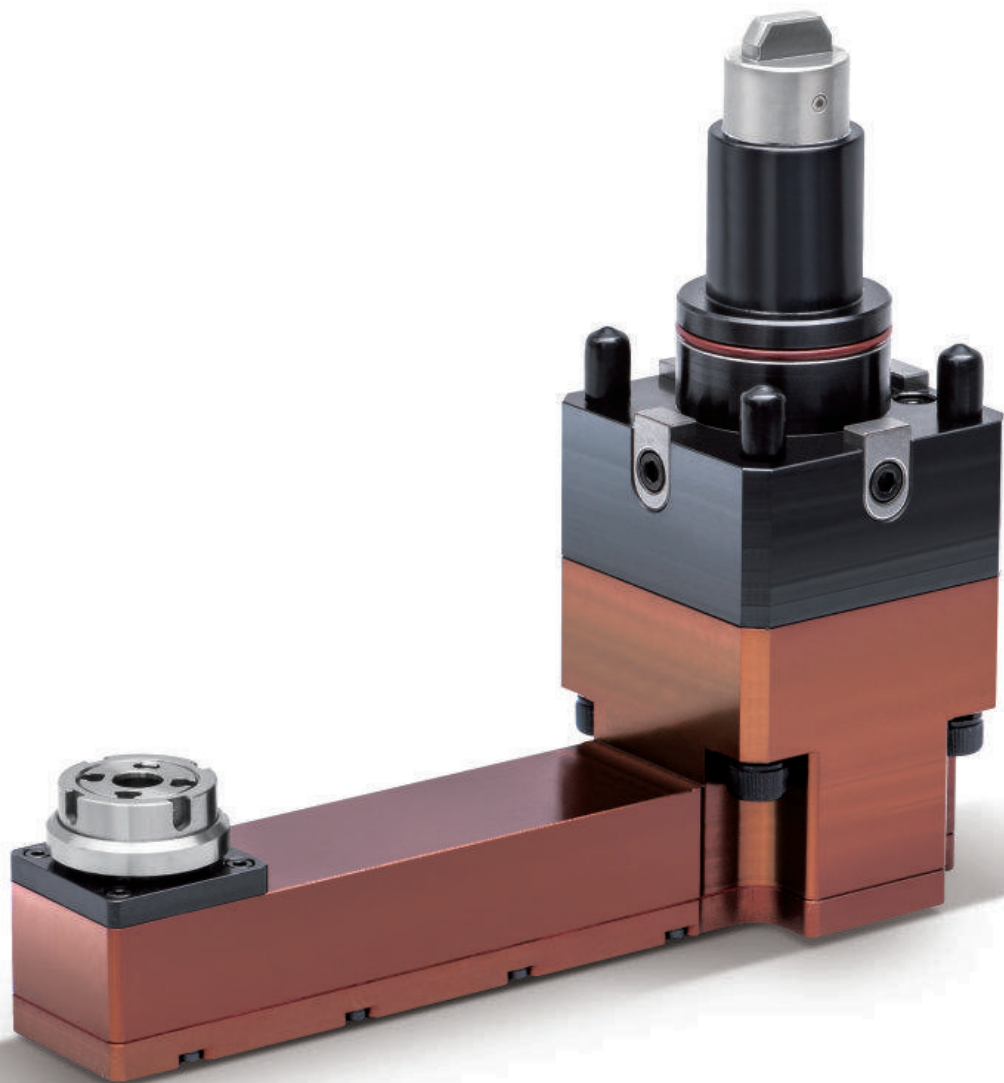

产品规格

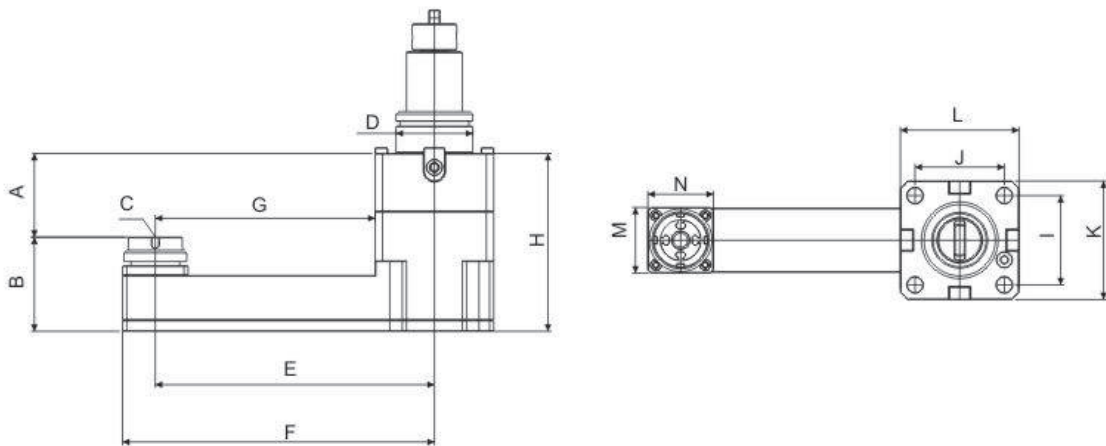

内槽动力刀座

技术参数

型号	A	B	C	D	E	F	G
BMT45-内槽-ER16	60	67.5	ER16(0.5-10)	45	200	223.5	157.5
BMT55-内槽-ER16	60	67.5	ER16(0.5-10)	55	200	223.5	157.5
BMT65-内槽-ER16	60	67.5	ER16(0.5-10)	65	200	223.5	157.5

	H	I	J	K	L	M	N
BMT45-内槽-ER16	127.5	50	60	75	75	47	47
BMT55-内槽-ER16	127.5	64	64	85	85	47	47
BMT65-内槽-ER16	127.5	73	70	94	94	47	47

BMT系列 增速动力刀座


BMT series speed-increasing power tool holder

0度增速动力刀座	
刀座尺寸	BMT40/BMT45/BMT55
夹头锁紧方式	内锁
夹头尺寸	ER16
传动比	1:2



90度增速动力刀座	
刀座尺寸	BMT40/BMT45/BMT55
中心高	60mm
夹头锁紧方式	外锁
夹头尺寸	ER16
传动比	1:2


产品规格

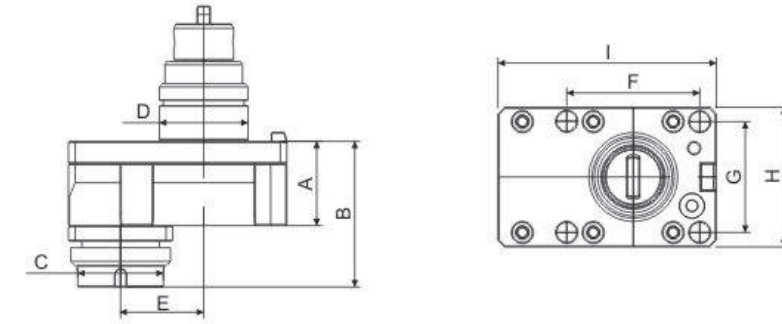

0度增速动力刀座

技术参数

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	传动比	N.W.(KG)
BMT40-0-ZS-N-ER16	38	65.7	N-ER16(0.5-10)	40	37.5	60	50	63	98.5	1:2	2.5
BMT45-0-ZS-N-ER16	38	65.7	N-ER16(0.5-10)	45	37.5	58	58	75	103.5	1:2	3.4
BMT55-0-ZS-N-ER16	38	65.7	N-ER16(0.5-10)	55	37.5	64	64	85	103.5	1:2	4.3

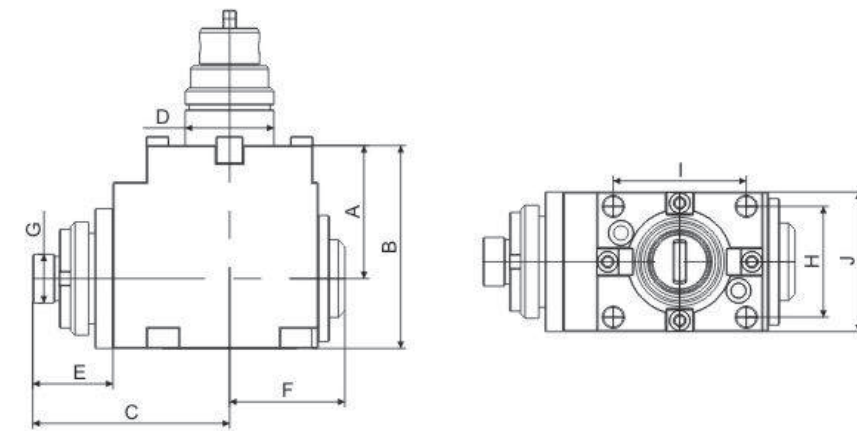

90度增速动力刀座

技术参数

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	传动比	N.W.(KG)
BMT40-90-ZS-ER16	60	91.5	88.8	40	36.2	52	ER16(0.5-10)	50	60	63	1:2	3.7
BMT45-90-ZS-ER16	60	91.5	88.8	45	36.2	53.5	ER16(0.5-10)	58	58	75	1:2	5.3
BMT55-90-ZS-ER16	60	91.5	88.8	55	36.2	60.5	ER16(0.5-10)	64	64	85	1:2	6.7

BMT系列 双头动力刀座

BMT series double head driven tool holder

0度双头动力刀座


刀座尺寸	BMT40/BMT45/BMT55/BMT65
夹头锁紧方式	外锁
夹头尺寸	ER16



90度双头动力刀座

刀座尺寸	BMT40/BMT45/BMT55/BMT65		
夹头锁紧方式	外锁		
夹头尺寸	BMT40:ER16	中心高	BMT40:85
	BMT45:ER20		BMT45:85
	BMT55:ER20		BMT55:85
	BMT65:ER20		BMT65:100


产品规格

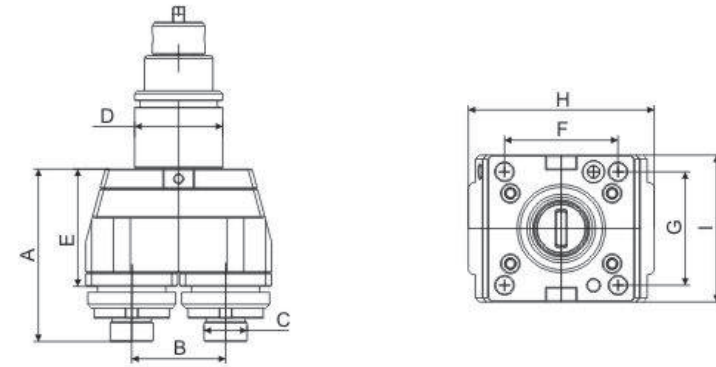

0度双头动力刀座

技术参数

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	N.W.(KG)
BMT40-0-ST-ER16	76.1	40	ER16(0.5-10)	40	48.5	50	60	80	75	3.6
BMT45-0-ST-ER16	88.2	48	ER16(0.5-10)	45	53	58	58	95	75	3.9
BMT55-0-ST-ER16	88.2	56	ER16(0.5-10)	55	53	64	64	103	85	4.2
BMT65-0-ST-ER16	88.2	56	ER16(0.5-10)	65	53	73	70	103	94	4.5

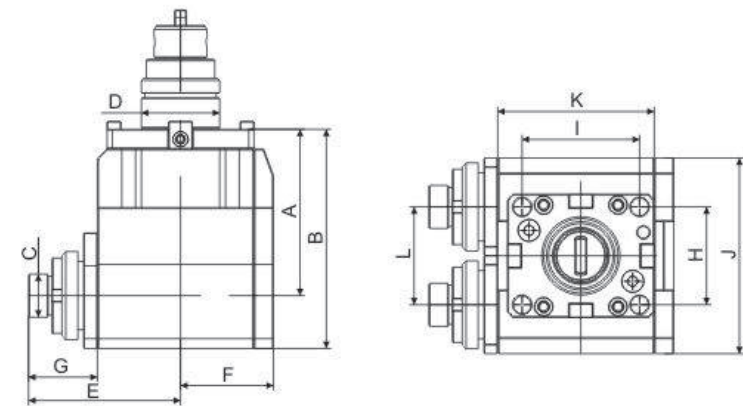

90度双头动力刀座

技术参数


型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	N.W.(KG)
BMT40-90-ST-ER16	85	112	ER16(0.5-10)	40	77.6	47.5	35.2	50	60	100	80	50	11
BMT45-90-ST-ER20	85	115	ER20(1-13)	45	80.7	58	35.7	58	58	115	90	56	12
BMT55-90-ST-ER20	85	115	ER20(1-13)	55	80.7	58	35.6	64	64	115	90	56	12.4
BMT65-90-ST-ER20	100	130	ER20(1-13)	65	80.7	58	35.7	73	70	115	90	56	13.5

BMT系列 双出动力刀座

BMT series 0 degree driven tool holder

90度双出动力刀座


刀座尺寸	BMT45/BMT55/BMT65
中心高	85
夹头锁紧方式	外锁/内锁
夹头尺寸	BMT45:ER20 BMT55:ER25/ER32 BMT65:ER32

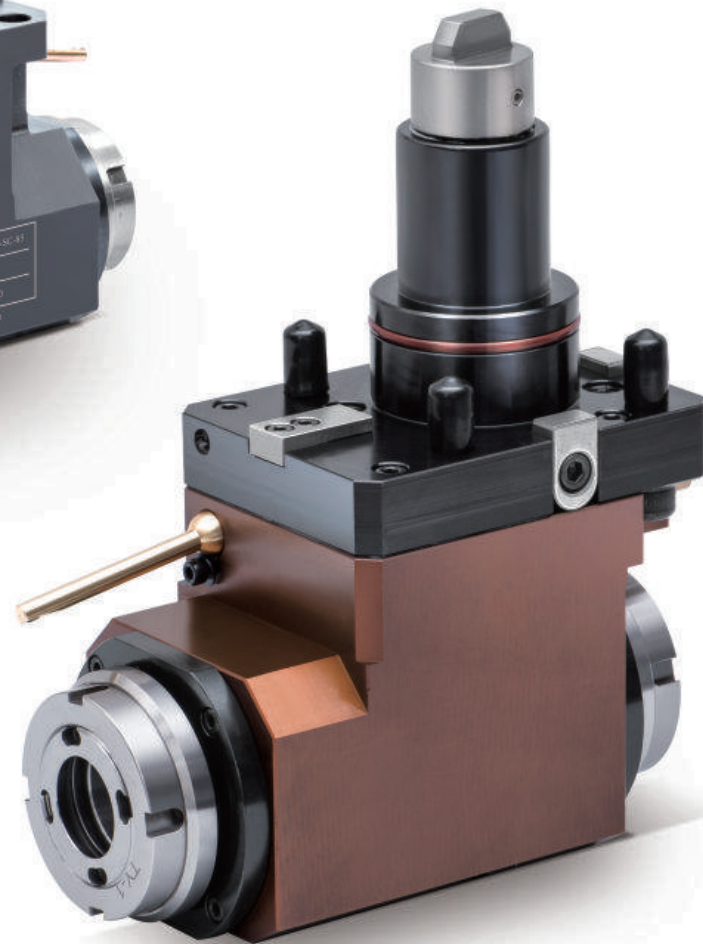

90度双出后缩动力刀座

刀座尺寸	BMT55
中心高	85/110
夹头锁紧方式	外锁/内锁
夹头尺寸	ER32


产品规格

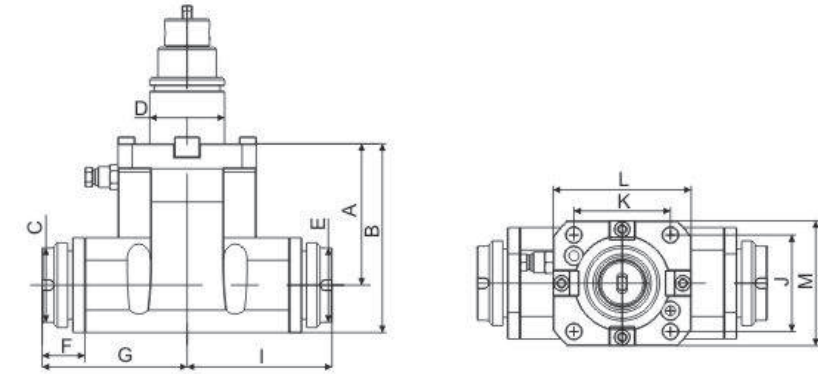

90度双出动力刀座

技术参数

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N.W.(KG)
BMT45-90-85-SC-N-ER20	85	113.5	ER20(1-13)	45	ER20(1-13)	25.6	87.1	25.6	87.1	58	58	83	75	6
BMT55-90-85-SC-N-ER25	85	118.5	ER25(1-16)	55	ER25(1-16)	25.6	90.3	25.6	90.3	64	64	97	85	8.5
BMT55-90-85-SC-ER32	85	118.5	ER32(2-20)	55	ER32(2-20)	37.6	102.3	37.6	102.3	73	70	97	94	9
BMT65-90-100-SC-ER32	85	133.5	ER32(2-20)	65	ER32(2-20)	37.6	102.3	37.6	102.3	73	70	104	94	10.4

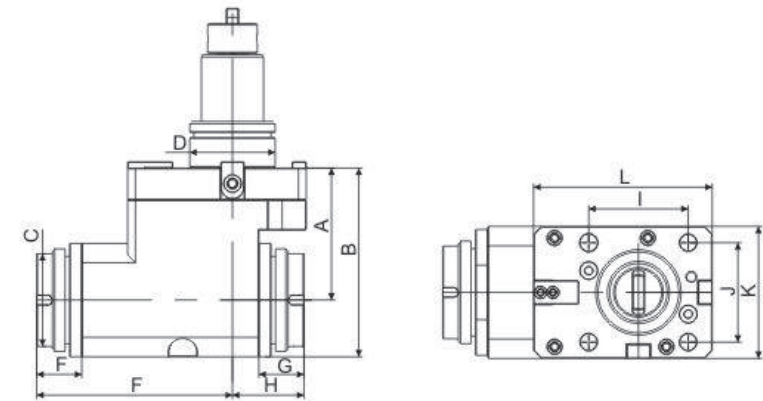

90度双出后缩动力刀座

技术参数

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	N.W.(KG)
BMT55-90-85-SCHS-ER32	85	121.5	ER32(2-20)	55	42	126	42						9.5
BMT55-90-85-SCHS-N-ER32	85	121.5	N-ER32(2-20)	55	29	29	29	46	64	64	85	115	11.5
BMT55-90-110-SCHS-ER32	110	146.5	ER32(2-20)	55	42	42	42						11.5
BMT55-90-110-SCHS-N-ER32	110	146.5	N-ER32(2-20)	55	29	29	29						11.5


BMT系列 万向动力刀座

BMT series universal power tool holder

刀座尺寸	BMT40/BMT45/BMT55/BMT65
夹头锁紧方式	外锁
夹头尺寸	BMT40:ER16
	BMT45: ER20
	BMT55: ER20
	BMT65:ER20



产品规格

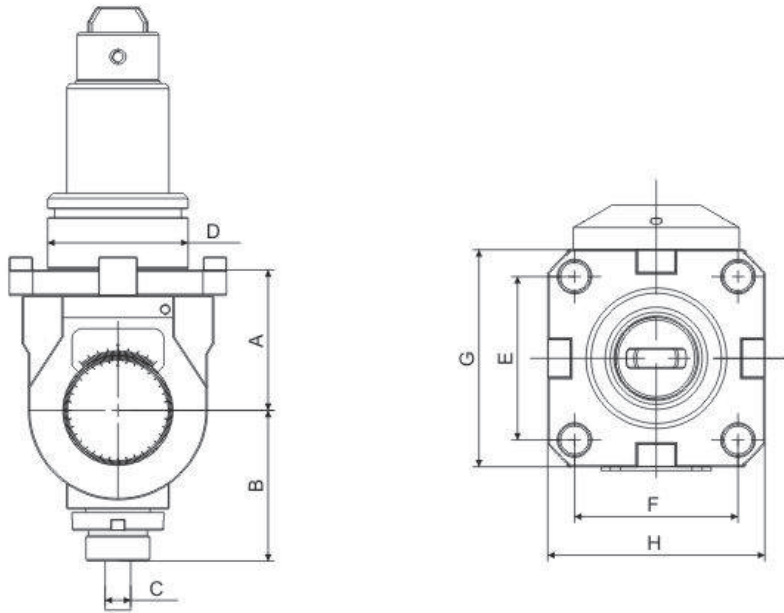

万向动力刀座

技术参数

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	N.W.(KG)
BMT40-WX-ER16	45	52	ER16(0.5-10)	40	50	60	63	75	3
BMT45-WX-ER20	55	59	ER20(1-13)	45	58	58	75	80	4.2
BMT55-WX-ER20	55	59	ER20(1-13)	55	64	64	85	85	4.5
BMT65-WX-ER20	65	72	ER20(1-13)	65	73	70	98	98	5.8


BMT系列 滚齿动力刀座

BMT series gear hobbing driven tool holder

刀座尺寸	BMT40/BMT45/BMT55/BMT65
刀具安装尺寸	BMT40:MAX ϕ 65*56
	BMT45:MAX ϕ 70*70
	BMT55:MAX ϕ 70*70
	BMT65:MAX ϕ 70*70



产品规格

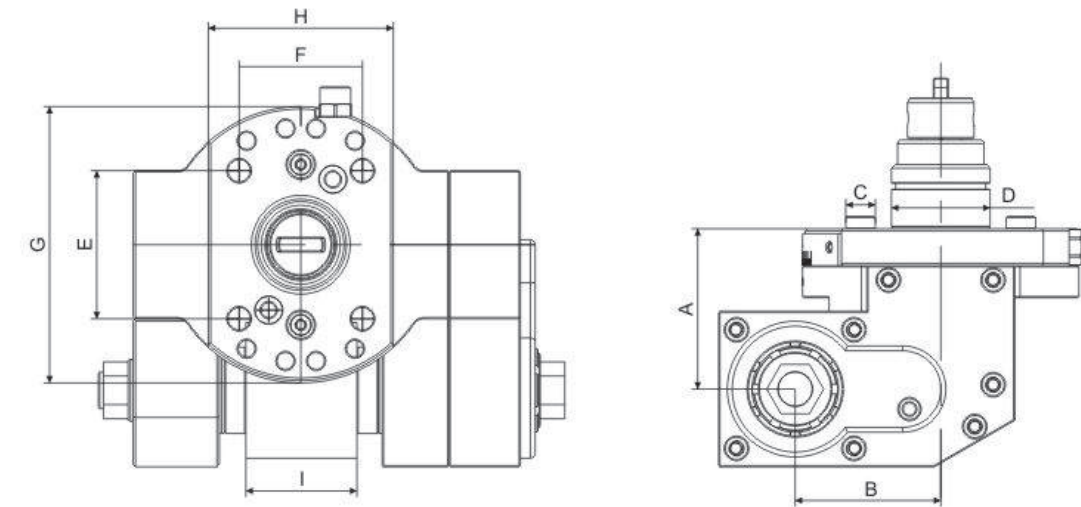

滚齿动力刀座


技术参数

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	N.W.(KG)
BMT40-GC	65	59	12	40	60	50	111	75	MAX ϕ 65x55	8.3
BMT45-GC	73.5	60.5	15	45	58	58	120	85	MAX ϕ 70x70	9.5
BMT55-GC	73.5	60.5	15	55	64	64	121	85	MAX ϕ 70x70	9.8
BMT65-GC	81	60.5	18	65	70	73	124	94	MAX ϕ 70x70	11.5


BMT系列 插槽动力刀座

BMT series socket driven tool holder

刀座尺寸	BMT40/BMT45/BMT55/BMT65
中心高	85
插槽行程	25/32

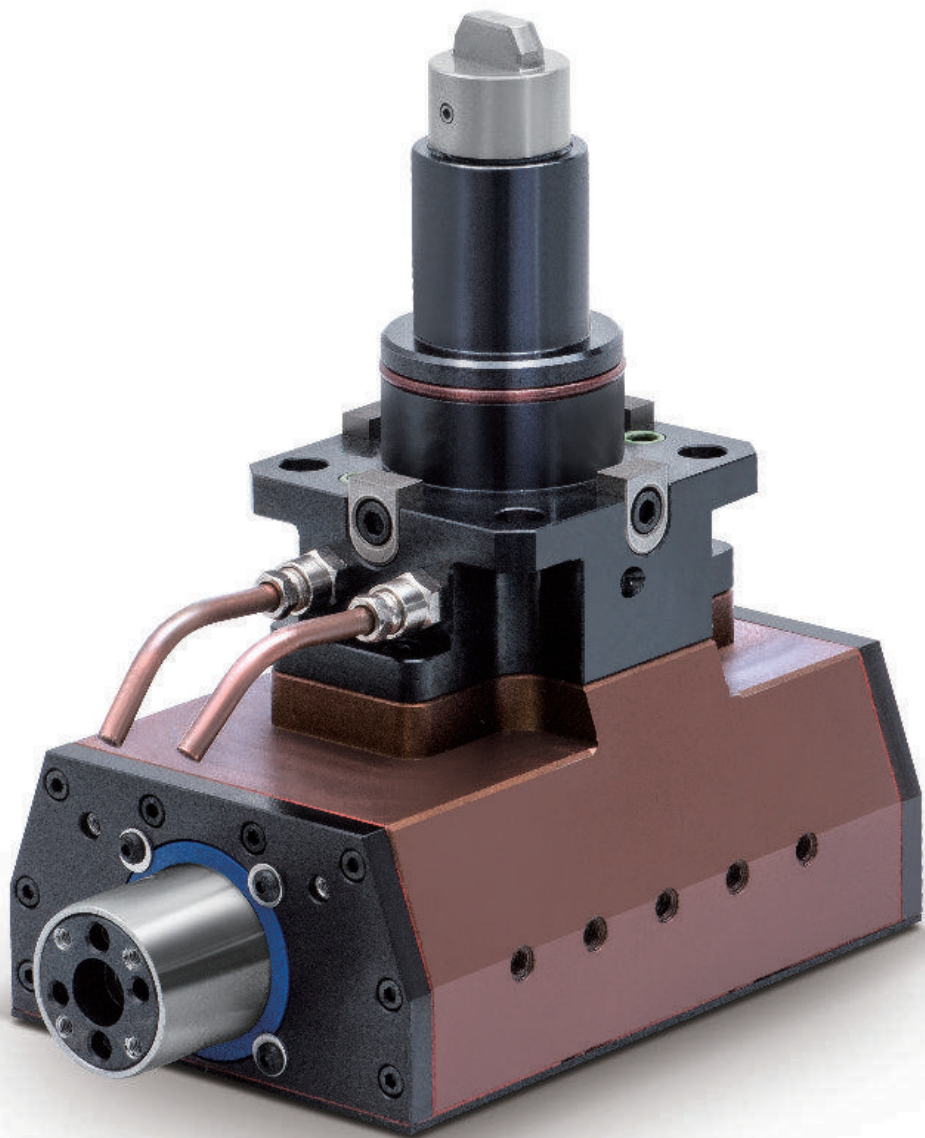

产品规格

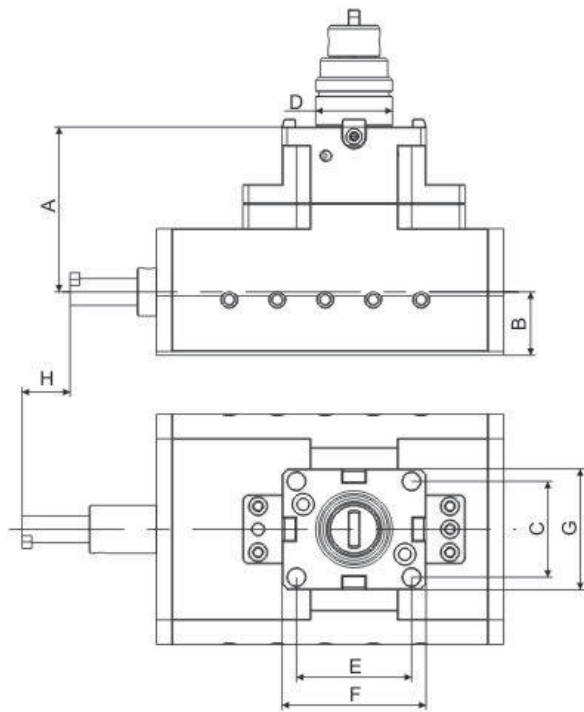

插槽动力刀座

技术参数



型号	A	B	C	D	E	F	G	H	N.W.(KG)
BMT40-CC	85	29	50	40	60	75	63	25/32	9
BMT45-CC	85	29	58	45	58	85	75	25/32	10.2
BMT55-CC	85	29	64	55	64	90	85	25/32	11
BMT65-CC	85	29	73	65	70	104	94	25/32	12

BMT系列 外径固定刀座

BMT series outer diameter fixed tool holder

刀座尺寸 BMT40/BMT45/BMT55/BMT65/BMT75

产品规格

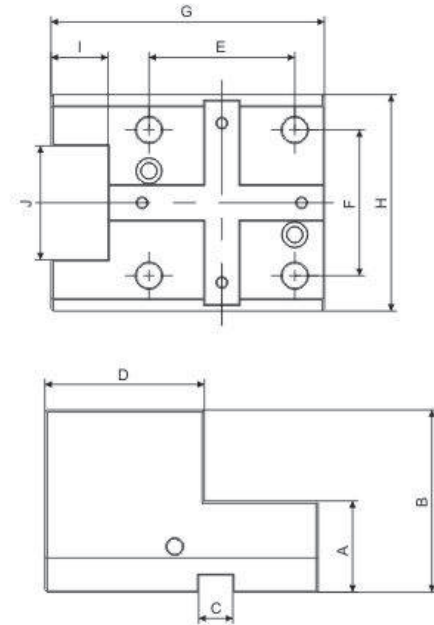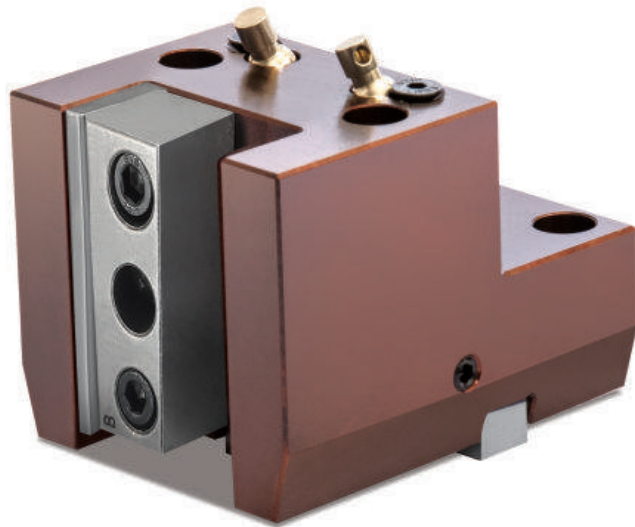



外径固定刀座											
技术参数											
型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	N.W.(KG)
C402055	30	55	12	58.5	60	50	97	75	20	40	1.8
C452580	40	80	15	67	58	58	110	85	25	50	3.2
C552580	40	80	15	70	64	64	120	95	25	50	3.8
C652580	40	80	18	70	70	73	130	98	25	50	4.7
C6532100	40	100	18	77.5	70	73	137.5	98	32	64	5.1
C7540100	40	100	25	85	90	90	157	130	40	80	5.3

BMT系列 端面固定刀座

BMT series end face fixed tool holder

刀座尺寸 BMT40/BMT45/BMT55/ BMT65/BMT75

产品规格

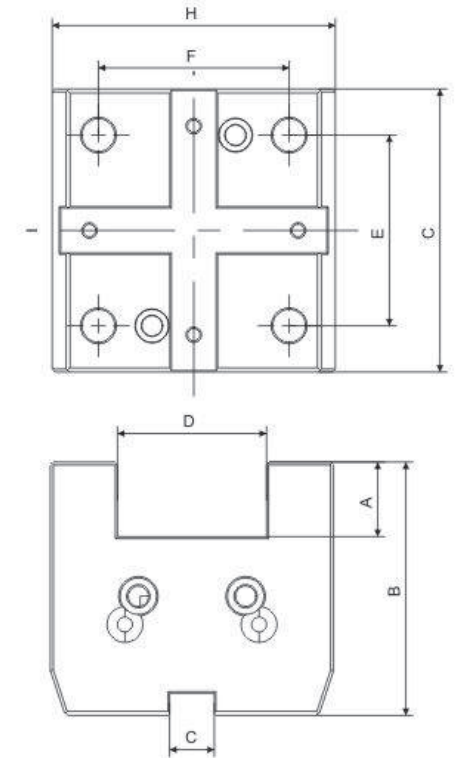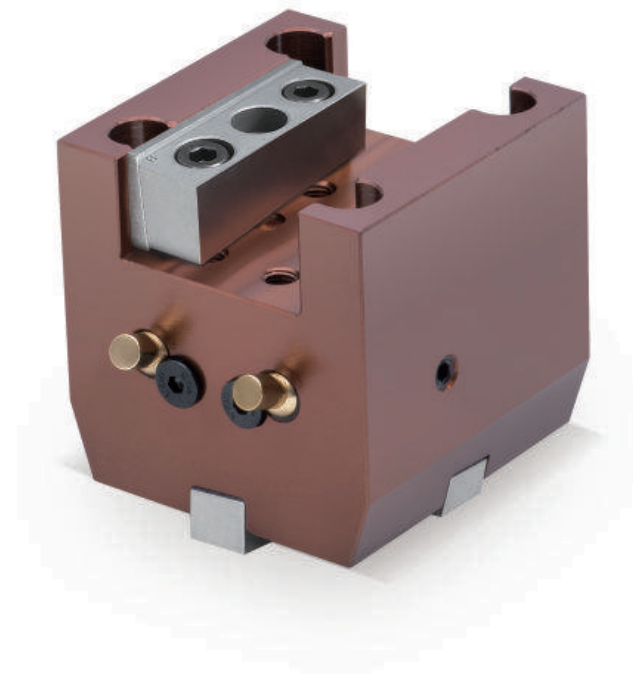


端面固定刀座									
技术参数									
型号	A	B	C	D	E	F	G	H	N.W.(KG)
F402045	20	65	12	40	60	50	81	75	2.2
F452560	25	85	15	50	58	58	86	90	3.6
F552560	25	85	15	50	64	64	95	95	4.5
F652575	25	100	18	50	70	73	110	98	5.4
F6532100	32	100	18	64	70	73	110	98	5.2
F7540115	40	115	25	80	90	90	126	130	6.1

BMT系列 镗孔固定刀座

BMT series boring fixed tool holder

刀座尺寸	BMT40/BMT45/BMT55/BMT65/BMT75
刀具安装尺寸	BMT40:φ25/φ32
	BMT45:φ32
	BMT55:φ40
	BMT65:φ40/φ50
	BMT75:φ60

产品规格

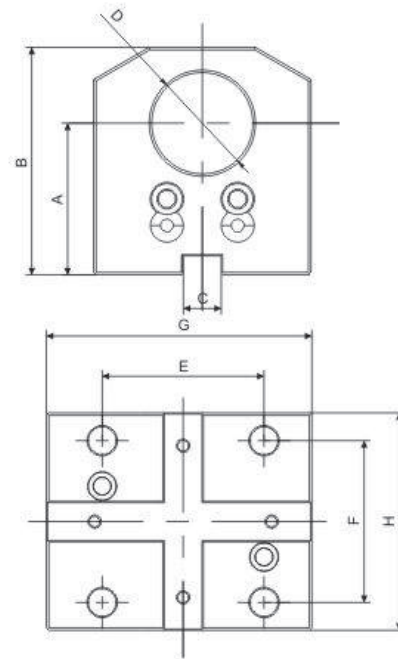

镗孔固定刀座

技术参数


型号	A	B	C	D	E	F	G	H	N.W.(KG)
B402560	60	83	12	25	50	60	94	63	2.7
B402585	85	108	12	25	50	60	94	63	3
B403260	60	83	12	32	50	60	94	63	2.7
B453265	65	88	15	32	58	58	95	75	3.2
B554060	60	97	15	40	64	64	105	86	3.6
B554085	85	115	15	40	64	64	105	86	4
B654080	80	110	18	40	73	70	120	98	5.5
B6550100	100	130	18	50	73	70	120	98	6.5
B756090	90	130	25	60	90	90	126	112	7.2

BMT系列 直双孔固定刀座

BMT series straight double hole fixed knife holder

刀座尺寸	BBMT40/BMT45/BMT55/BMT65
刀具安装尺寸	BMT40:φ 20
	BMT45:φ 20
	BMT55:φ 25
	BMT65:φ 25

产品规格

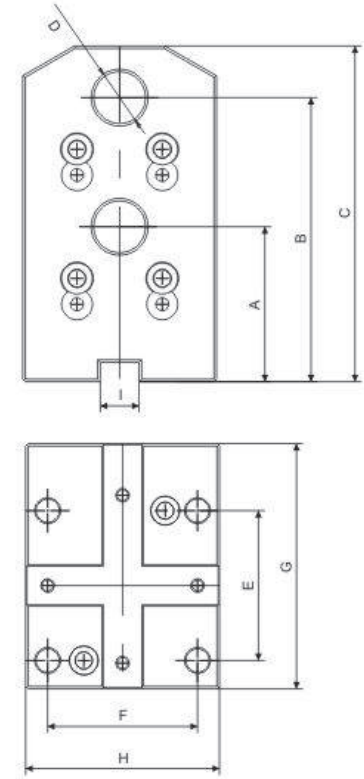

直双孔固定刀座

技术参数



订货号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	N.W.(KG)
B40-S20-40/75	40	75	95	20	60	50	94	63	12	3.5
B45-S20-60/110	60	110	130	20	58	58	95	75	15	5.4
B55-S25-65/110	65	110	127	25	64	64	85	86	15	6.4
B55-S25-95/135	95	135	151	25	64	64	105	86	15	8.5
B65-S25-65/110	65	110	127	25	70	73	120	98	18	8.6

BMT系列 双侧外径固定刀座

BMT series double side outer diameter fixed tool holder

刀座尺寸	BMT45/BMT55
刀具安装尺寸	刀方25mm

产品规格

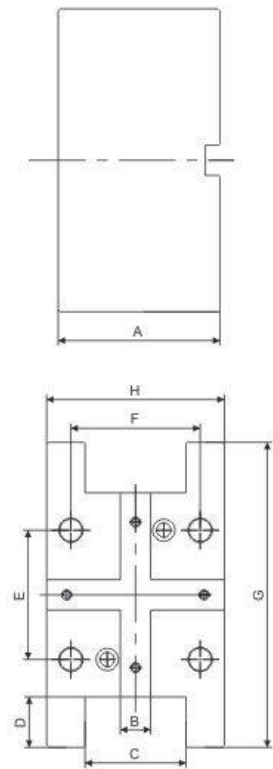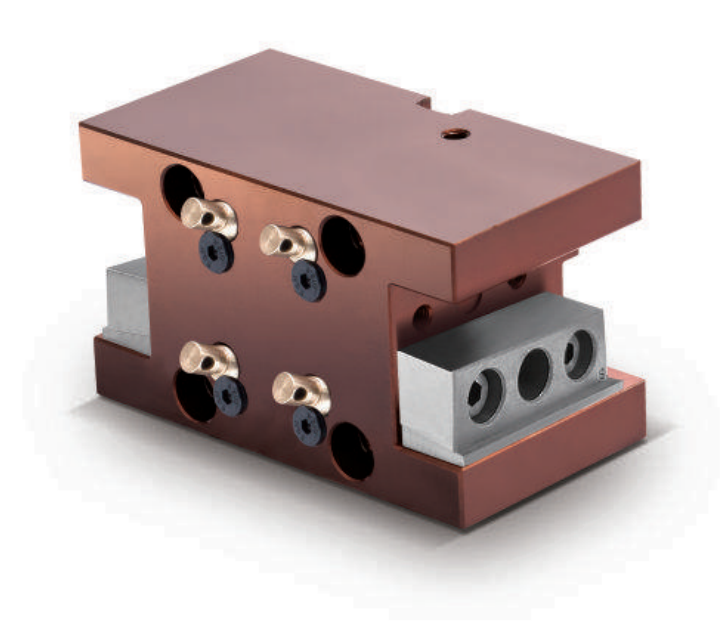



双侧外径固定刀座									
技术参数									
订货号	A	B	C	D	E	F	G	H	N.W.(KG)
SC452580	80	15	50	25	58	58	141	85	5.5
SC552580	80	15	50	25	64	64	151	88	6

BMT系列 反向外径固定刀座

BMT series reverse outer diameter fixed tool holder

刀座尺寸	BMT45/BMT55
刀具安装尺寸	刀方25mm

产品规格

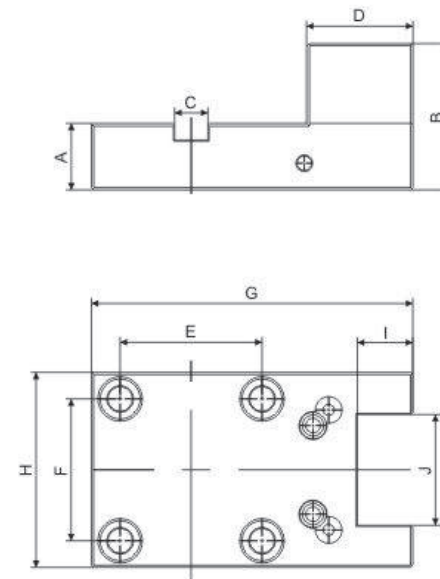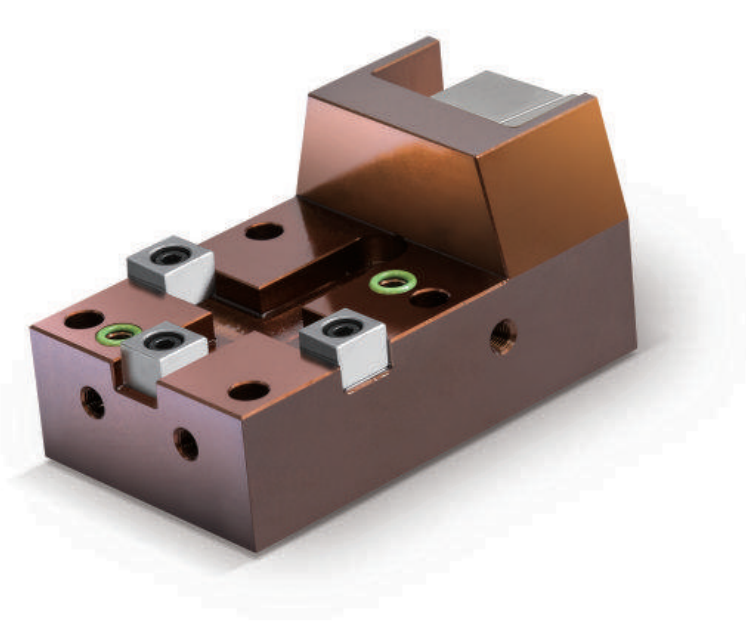


反向外径固定刀座											
技术参数											
订货号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	N.W.(KG)
C452566-FX	36	66	15	42	58	58	128	75	25	50	2.8
C552566-FX	30	66	15	48	64	64	145	88	25	50	3.1

BMT系列 单侧斜双外径固定刀座

BMT series single-sided oblique double outer diameter fixed tool holder

刀座尺寸	BMT45/BMT55
刀具安装尺寸	BMT45:20*20 BMT55:25*40

产品规格

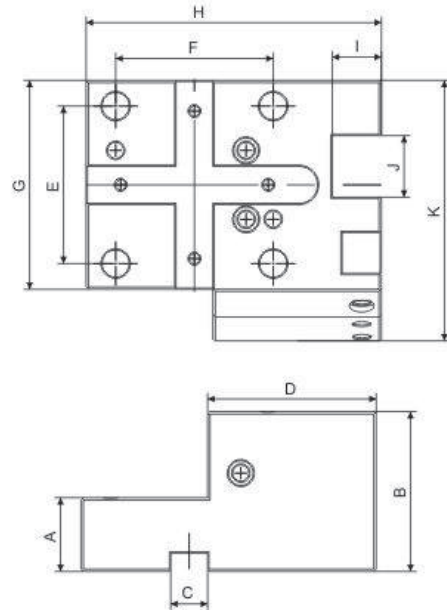

单侧斜双外径固定刀座


技术参数												
订货号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	N.W.(KG)
C45-S20-70	32.5	70	15	72	58	58	75	130	20	20	108.1	3.7
C55-S20-65	30	65	15	68.5	64	64	85	120	25	40	106.2	4.2

BMT系列 斜双内孔固定刀座

BMT series angled double inner hole fixed tool holder

刀座尺寸	BMT45/BMT55
刀具安装尺寸	φ25

产品规格

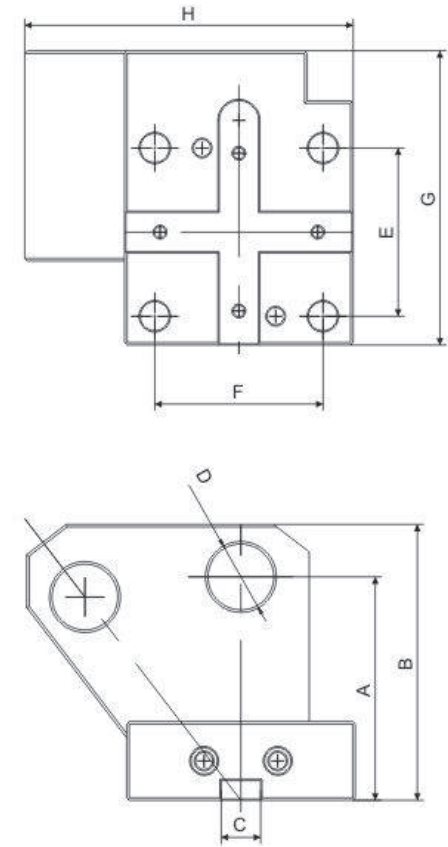

斜双内孔固定刀座


技术参数									
订货号	A	B	C	D	E	F	G	H	N.W.(KG)
B45-S25-85	85	105	15	25	58	58	105	120.2	4.7
B55-S25-85	85	105	15	25	64	64	112	125	4.9

BMT系列


80中心高不带Y

BMT series 80 center height without Y

中心高	80mm
刀具尺寸	BMT40/BMT45/ BMT55
工位数	12T

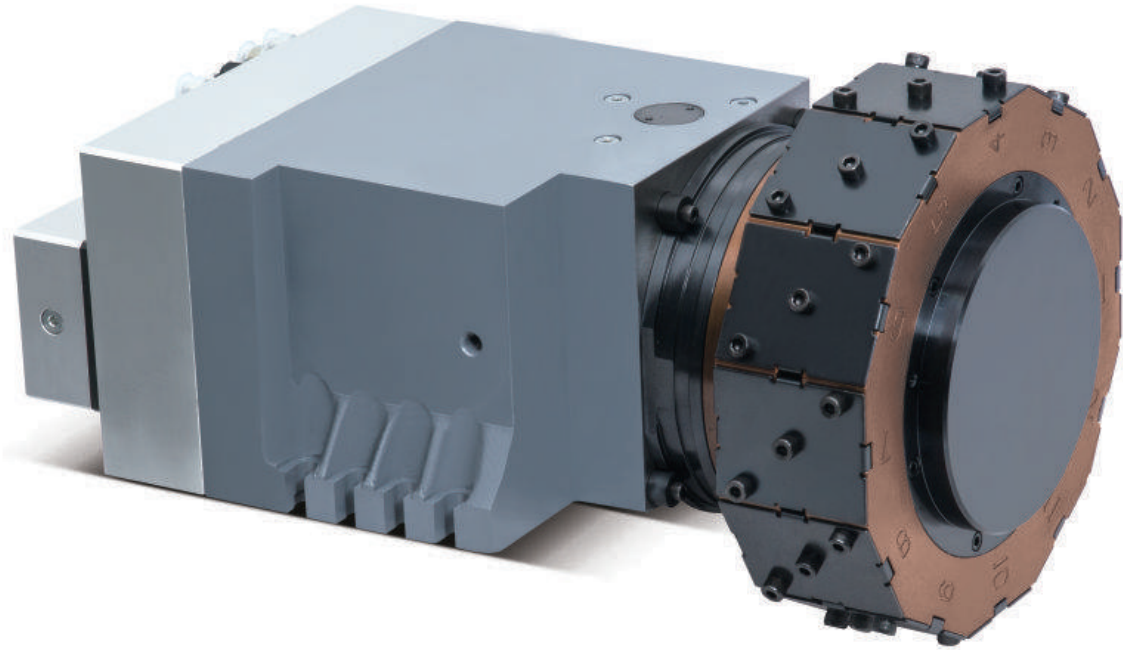

产品规格

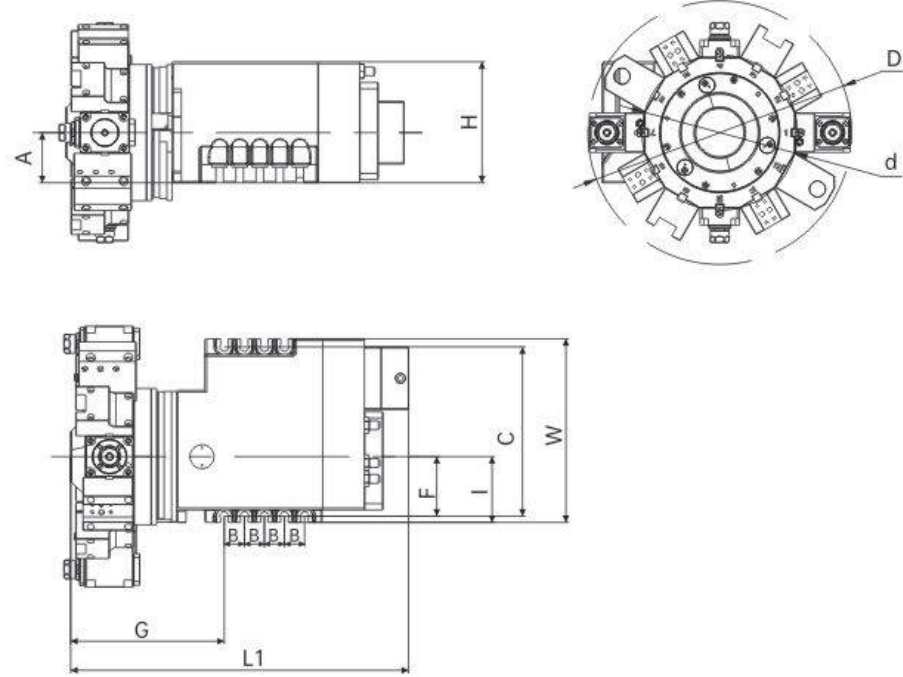

80中心高不带Y系列

技术参数



型号	中心高 A/mm	刀具尺寸	工位数	刀盘 减速比	刀具 减速比	出水方式	安装螺丝 间距B/mm	安装螺丝 跨距C/mm
BW80-/BMT40-12T	80	BMT40	12T	1:54	1:1	可选 3点/9点/12点	32	270±0.1
BW80-/BMT40-15T		BMT40	15T					
BW80-/BMT45-12T		BMT45	12T					
BW80-/BMT55-12T		BMT55	12T					

型号	W*H	中心到 侧边I	L1	D	d	F	G
BW80-/BMT40-12T	293*193	105mm	539	420	248	95	245
BW80-/BMT40-15T			541	485	307	95	247
BW80-/BMT45-12T			549	485	300	95	255
BW80-/BMT55-12T			547	530	342	95	253

BMT系列
100中心高不带Y


BMT series 100 center height without Y

中心高	100mm
刀具尺寸	BMT55/ BMT65
工位数	12T

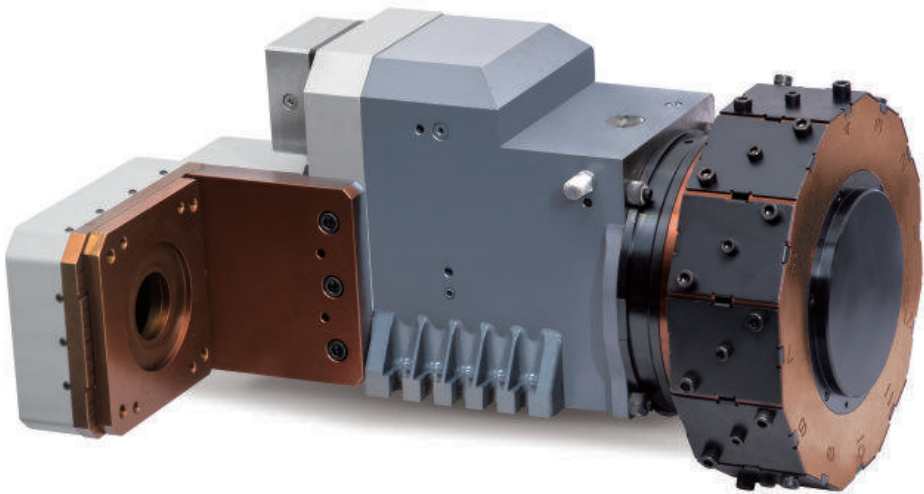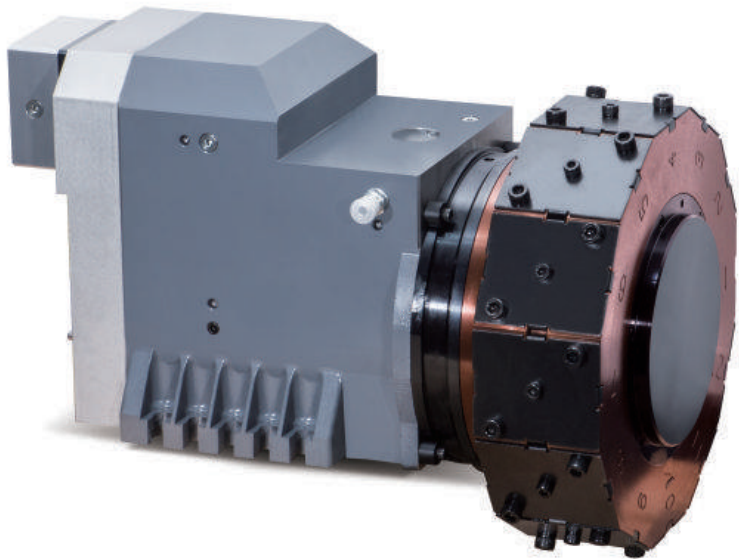


产品规格

动力电机直联

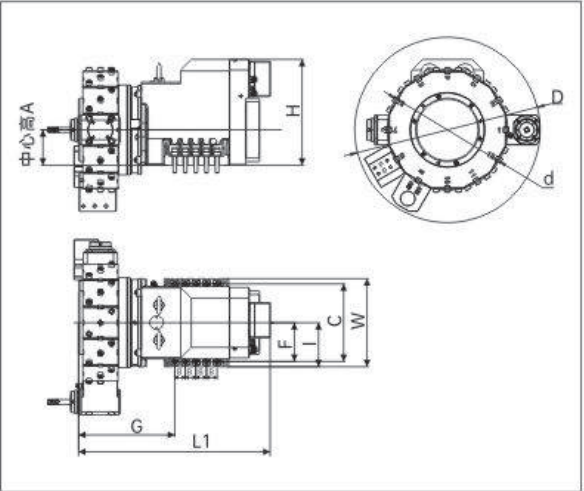

动力电机U型连接

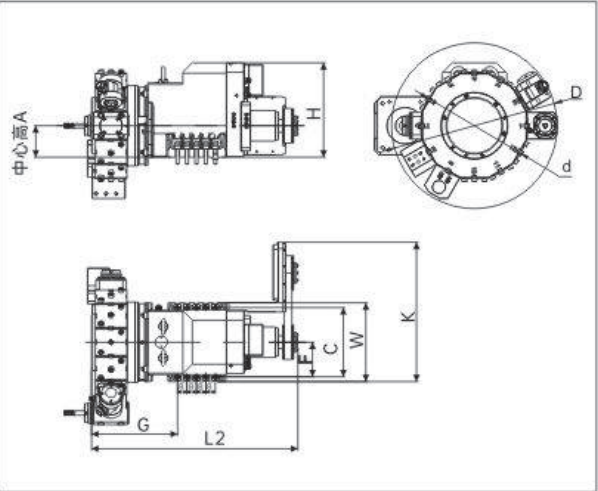

100中心高不带Y系列

技术参数

型号	中心高 A/mm	刀具尺寸	工位数	刀盘 减速比	刀具 减速比	出水方式	安装螺丝 间距B/mm	安装螺丝 跨距C/mm
BW100-/BMT55-12T	100	BMT55	12T	1:72	1:1	可选 3点/9点/12点	30	220±0.1
BW100-/BMT55-12T-U型		BMT55	12T					
BW100-/BMT65-12T		BMT65	12T					

型号	W*H	中心到 侧边I	L1	L2 (U型)	D	d	F	G	K (U型)
BW100-/BMT55-12T	250*300	125mm	544		530	342	110	273	
BW100-/BMT55-12T-U型				656	530	342	110	273	443
BW100-/BMT65-12T			546		620	392	110	275	

BMT系列


125中心高不带Y

BMT series 125 center height without Y

中心高	125mm
刀具尺寸	BMT55/BMT65
工位数	12T/16T



产品规格

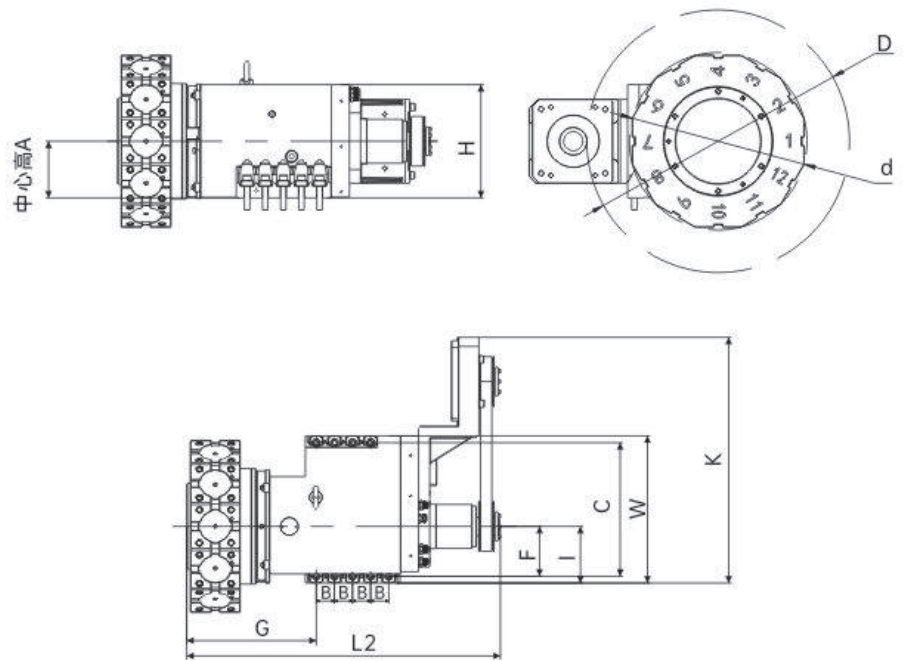

125中心高不带Y系列

技术参数

型号	中心高 A/mm	刀具尺寸	工位数	刀盘 减速比	刀具 减速比	出水方式	安装螺丝 间距B/mm	安装螺丝 跨距C/mm
BW125-/BMT55-16T	125	BMT55	16T	1:72	1:1	可选 3点/9点/12点	40	295±0.1
BW125-/BMT65-12T		BMT65	12T					
BW125-/BMT65-12T-U型		BMT65	12T					

型号	W*H	中心到 侧边I	L1	L2 (U型)	D	d	F	G	K (U型)
BW125-/BMT55-16T	325*250	125mm	549		645	458	110	284	
BW125-/BMT65-12T			552		620	392	110	286	
BW125-/BMT65-12T-U型				693	620	392	110	286	543

BMT系列


160中心高不带Y

BMT series 160 center height without Y

中心高	160mm
刀具尺寸	BMT75
工位数	12T



产品规格

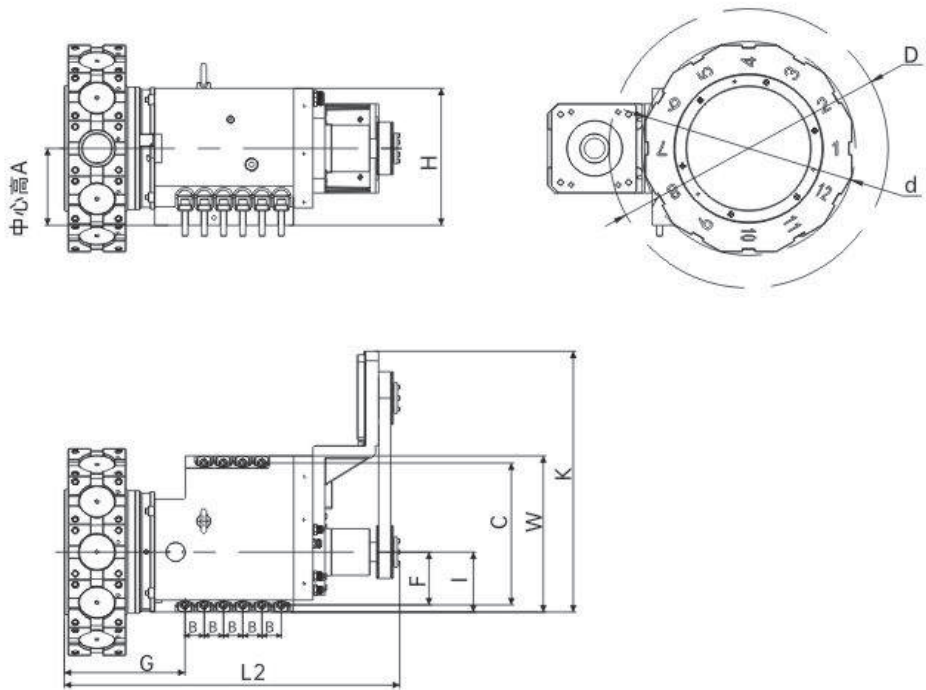

160中心高不带Y系列

技术参数

型号	中心高 A/mm	刀具尺寸	工位数	刀盘 减速比	刀具 减速比	出水方式	安装螺丝 间距B/mm	安装螺丝 跨距C/mm
BW160-/BMT75-12T-U型	160	BMT75	12T	1:72	1:1	可选 3点/9点/12点	40	295±0.1

型号	W*H	中心到 侧边I	L2 (U型)	D	d	F	G	K (U型)
BW160-/BMT75-12T-U型	325*285	125mm	697	705	445	110	251	543

160中心高不带Y

Y127

Y130


Y170

BMT系列


Y127中心高四线导轨

BMT series Y127 center high four-wire guide rail

中心高	127mm
行程	±35mm
刀具尺寸	BMT40
工位数	12T/15T

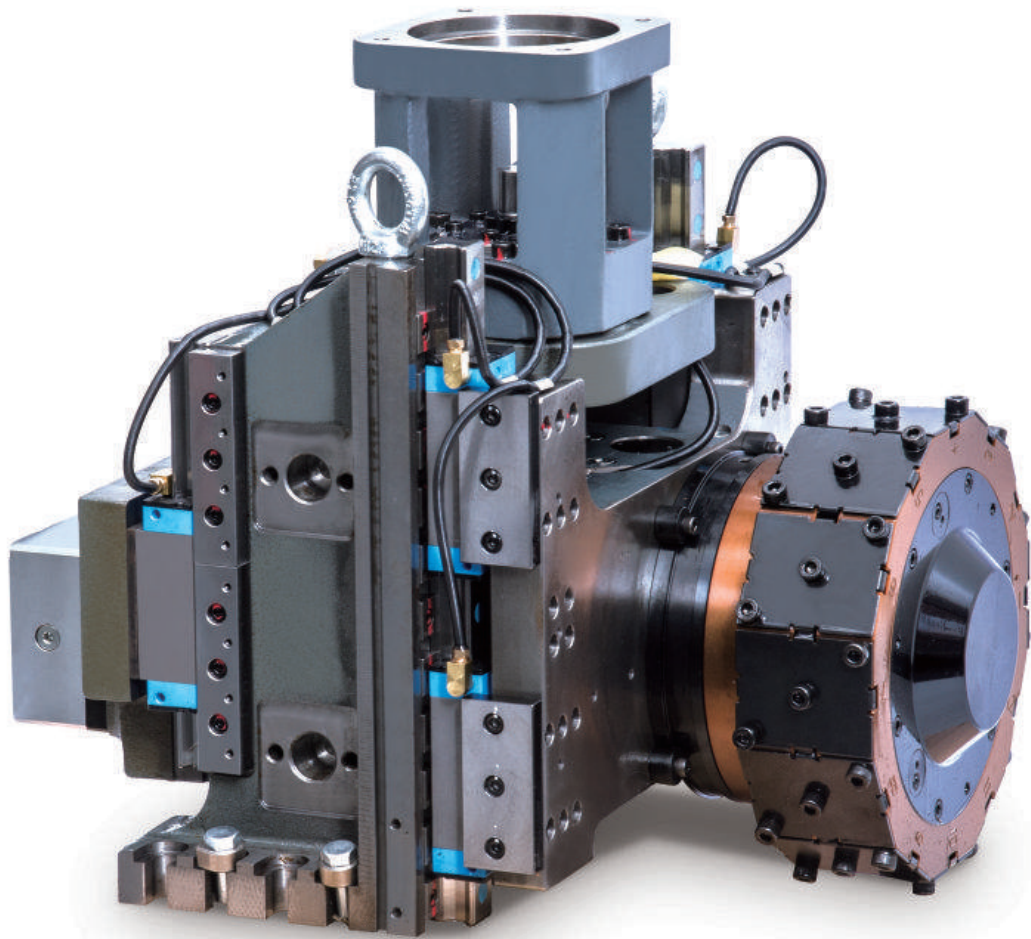

产品规格

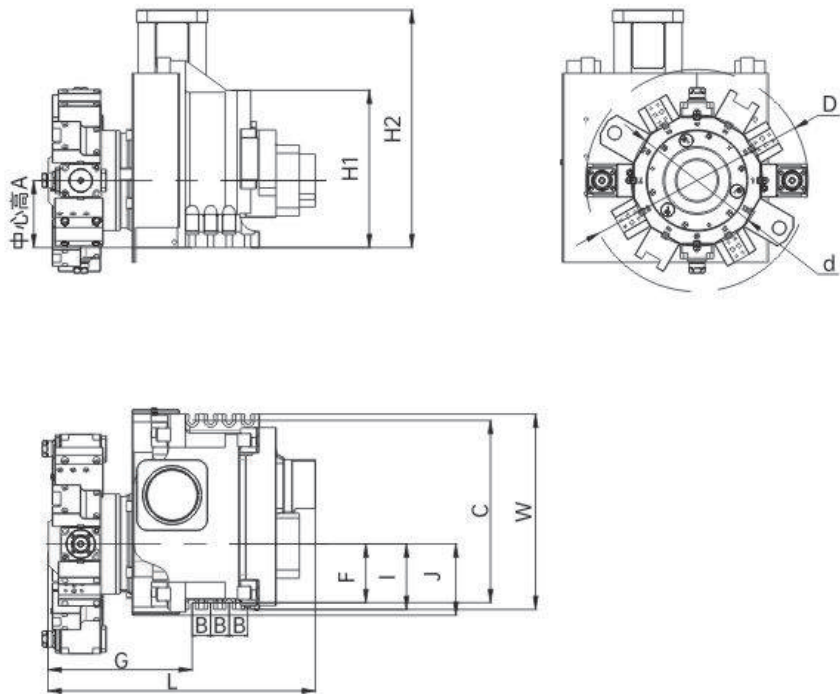

Y127中心高四线导轨系列

技术参数

型号	中心高 A/mm	行程	刀具尺寸	工位数	刀盘 减速比	刀具 减速比	出水方式	安装螺丝 间距B/mm	安装螺丝 跨距C/mm
BW70-Y±35/BMT40-12T-4L	127±3	±35mm	BMT40	12T	1:45	1:1	3点	35	345±0.1
BW70-Y±35/BMT40-15T-4L			BMT40	15T					

型号	中心到 侧边 I	中心到 侧边 J	W*H2	H1	L	D	d	F	G
BW70-Y±35/BMT40-12T-4L	124mm	135mm	325*285	298	506	425	250	111	273
BW70-Y±35/BMT40-15T-4L			325*285	298	503	485	307	111	270

Y127

Y130


Y170

BMT系列


Y130中心高四线导轨

BMT series Y130 center high four-wire guide rail

中心高	130mm
行程	±40mm
刀具尺寸	BMT40
工位数	15T/16T

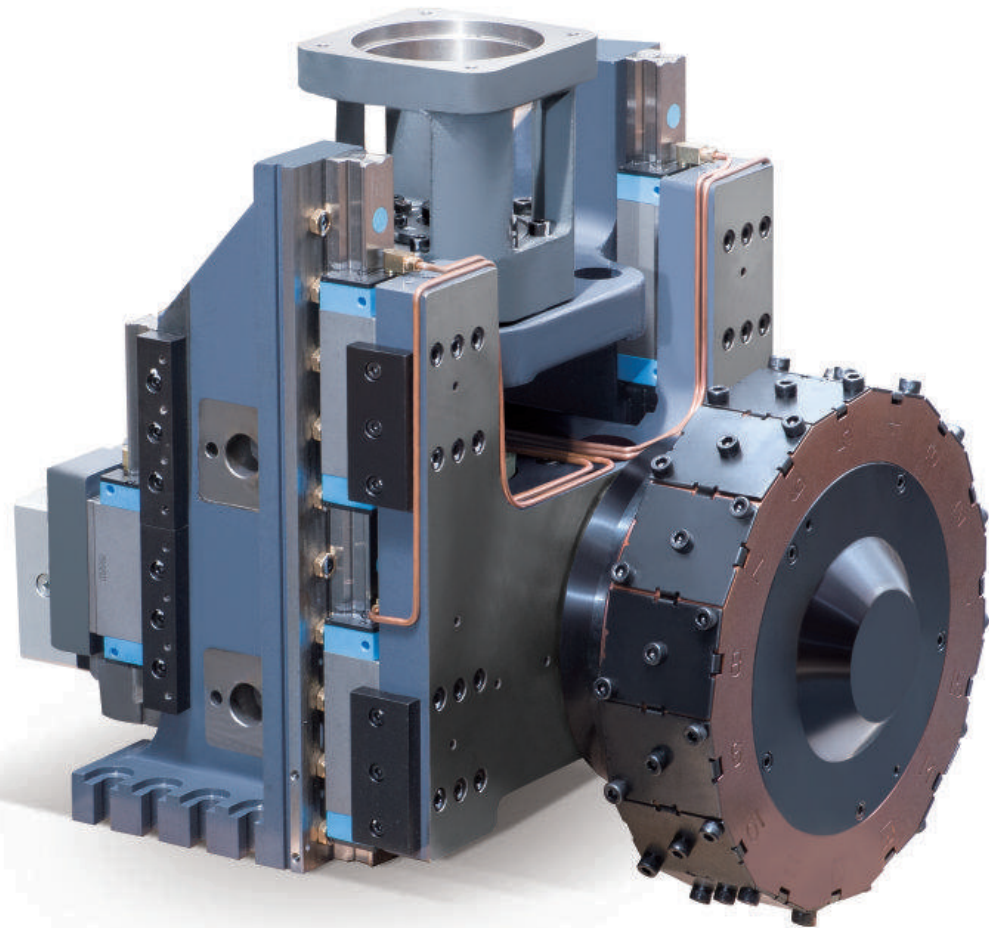

产品规格

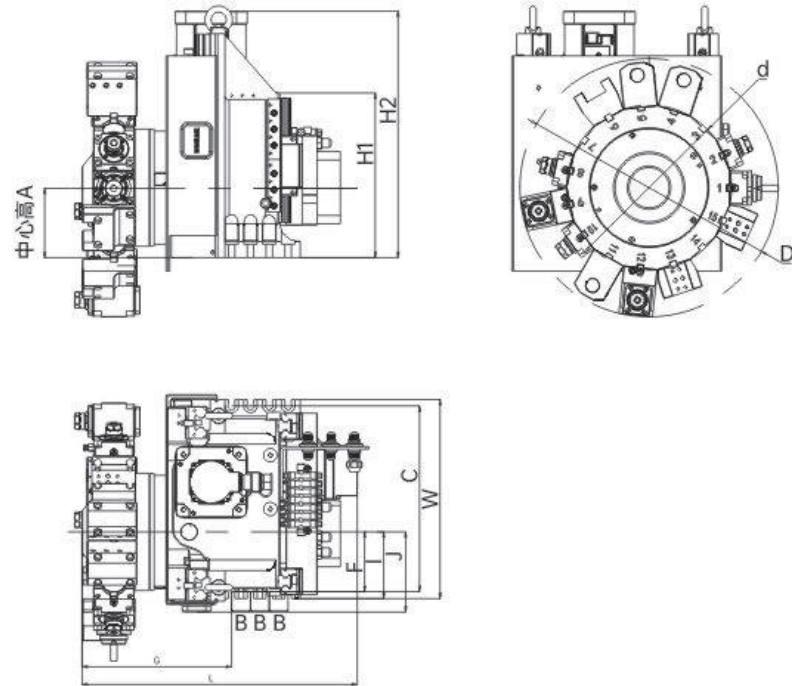

Y130中心高四线导轨系列

技术参数

型号	中心高 A/mm	行程	刀具尺寸	工位数	刀盘 减速比	刀具 减速比	出水方式	安装螺丝 间距B/mm	安装螺丝 跨距C/mm
BW75-Y±40/BMT40-15T-4L	130±3	±40mm	BMT40	15T	1:45	1:1	3点	35	345±0.1mm
BW75-Y±40/BMT40-16T-4L			BMT40	16T					


型号	W*H2	中心到 侧边I	中心到 侧边J	H1	L	D	d	F	G
BW75-Y130-40-15T-4L	370*458	124mm	149mm	306	512	485	307	111	278
BW75-Y130-40-16T-4L				306	512	510	336.2	111	275

BMT系列


Y170中心高四线导轨

BMT series Y170 center high four-wire guide rail

中心高	170mm
行程	±50mm
刀具尺寸	BMT40/BMT45/BMT55
工位数	12T/15T

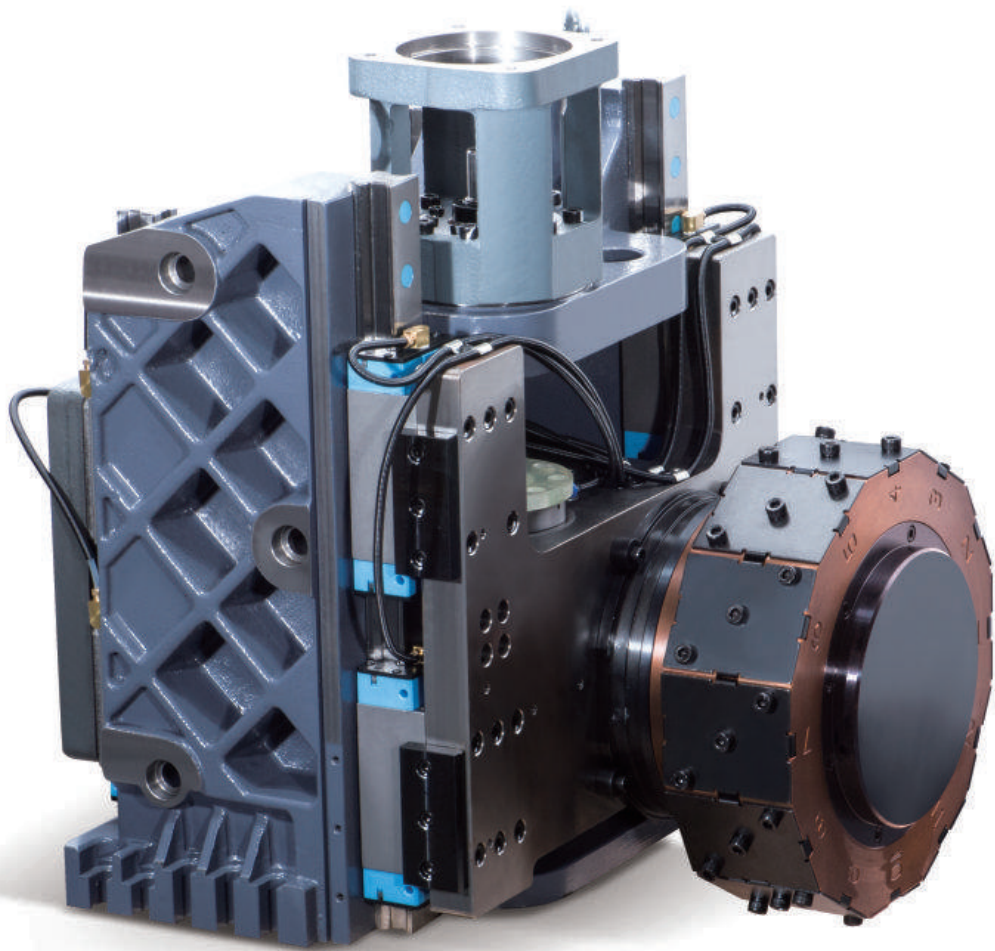

产品规格

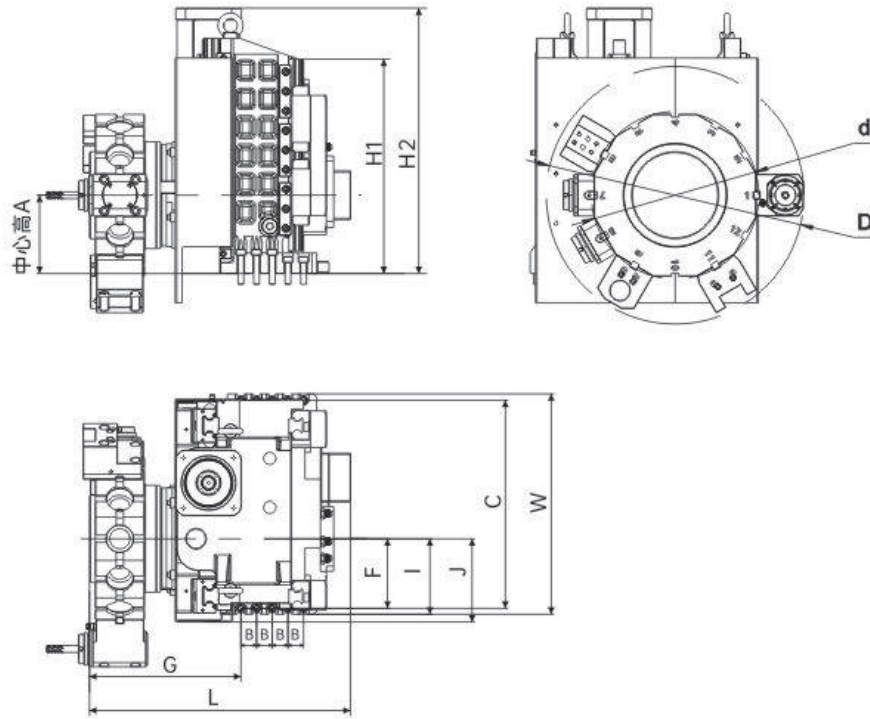

Y170中心高四线导轨系列

技术参数


型号	中心高 A/mm	行程	刀具尺寸	工位数	刀盘 减速比	刀具 减速比	出水方式	安装螺丝 间距B/mm	安装螺丝 跨距C/mm
BW80-Y±50/BMT40-15T-4L	170±5	±50mm	BMT40	15T	1:54	1:1	3点	32	425±0.1mm
BW80-Y±50/BMT45-12T-4L			BMT45	12T					
BW80-Y±50/BMT55-12T-4L			BMT55	12T					

型号	W*H2	中心到 侧边 I	中心到 侧边 J	H1	L	D	d	F	G
BW80-Y±50/BMT40-15T-4L	450*542	154mm	170mm	438	527	480	307	142	303
BW80-Y±50/BMT45-12T-4L				438	533	480	300	142	309
BW80-Y±50/BMT55-12T-4L				438	533	530	342	142	309

SALES NETWORK

销售网络

深耕国内市场，堡威陆续在广东、浙江、江苏、山东、云南等建立直营分公司，便捷高效服务我们的终端用户。成立海外事业部，动力系列产品远销俄罗斯、东南亚、印度等地。

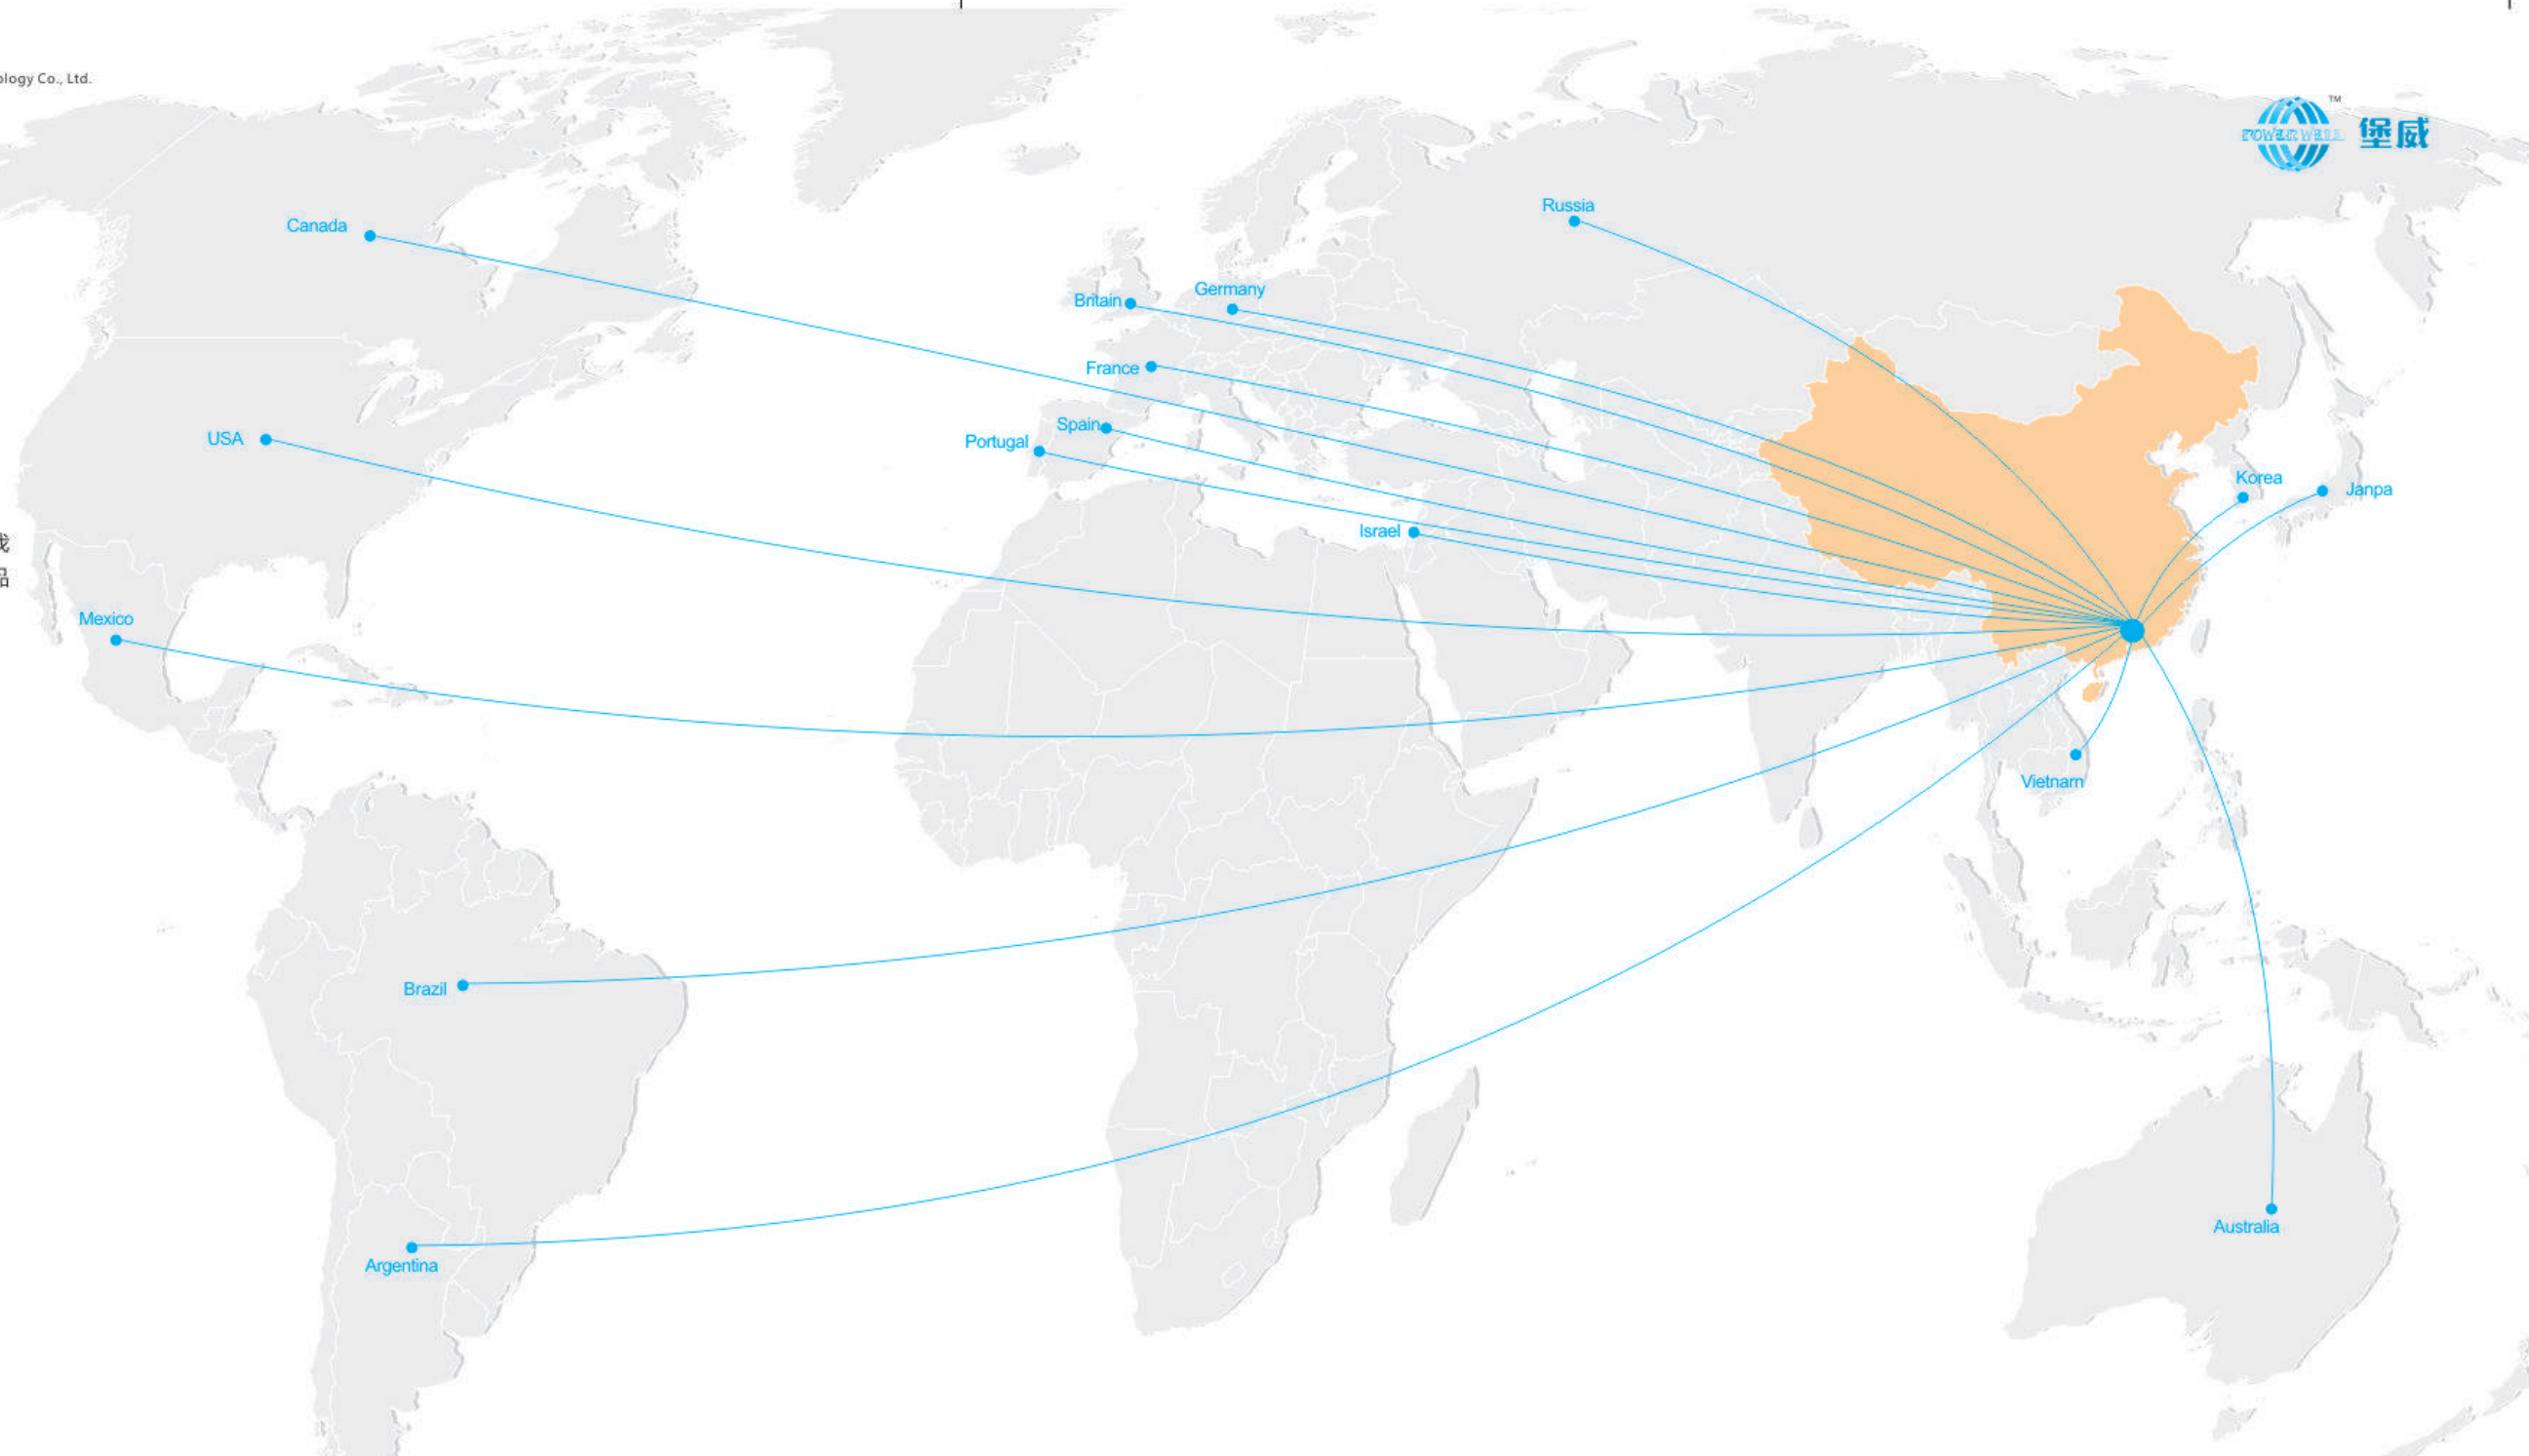

200+

超过200家大中小企业的共同选择

99%

客户满意度达99%

DMG MORI

Mazak

INDEX TRAUB

muRata

DOOSAN

LOKUMA

R

SD

WOODWAY
程泰机械

EMAG

Tongtai

star